


INDUSTRIAL KING



1005
33

BENEFÍCIOS

- Excelente tração.
- Resistência e estabilidade do pneu sob condições operacionais severas
- Ajuda a proteger o capacete de danos e prolonga a vida útil do pneu.
- Resistente a cortes, perfurações, deformações, fissuras e abrasão, com grande capacidade de carga.

Características

- Profundidade de piso ideal com barras largas.
- Rasto direcional otimizado com técnicas de simulação de desempenho avançadas, com reforço central.

<https://jktormel.com.mx/agricola-industrial/industrial-king/>

- Protetores especiais entre as barras.
- Compostos especialmente formulados com uma forte casca de náilon.

ENCONTRE O REVENDEDOR MAIS PRÓXIMO

Compartilhe isso através de suas redes sociais!

CÓDIGO	MEDIR	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	GENTIL	CAMADAS EQUIVALENTES	LARGURA DA RODA	DIÂMETRO TOTAL (mm) + 2,0% 1,5%	LARGURA DA SEÇÃO (mm) + 0% 3%	PROFUNDIDADE DO PISO (mm) ± 1	CARGA MÁXIMA / Kg INFLATED @ psi
17JMM001	19.5L24	R-4	Tubeless	12	406,4	1323	508	27,5	3450 @ 34

Tamanho	Índice de Carregamento	visão global	Características	Especificação		Comentários	Diâmetro total	Carga Máxima (Kg)	Pressão (Kpa)	Tubo
		Classificação de velocidade	Profundidade do Piso (mm)	Borda Padrão	Borda Alternativa	Largura da Seção (mm)				
165 / 70R13	79	T	7,3	5,00	4,50 B, 5,50 B	170	562	437	350	TL
175 / 70R13	82	H	7,3	5J	4½J, 5 ½J	177	576	475	350	Topo TL
165 / 60R14	75	H	7,3	5J	4 ½J, 5 ½J	170	554	387	350	Seleto TL
165 / 65R14	79	H	7,3	5J	4½J, 5½J	170	570	437	350	Comparar
165 / 70R14	85	T	7,3	5J	4J, 4,50B, 4 ½J, 5,00B, 5,50B, 5 ½J	170	588	515	340	TL
175 / 65R14	82	H	7,3	5J	5,00 B, 5,50 B, 5 ½ J, 6 J	177	584	475	350	TL
175 / 70R14	88	H	7,3	5J	4½J, 5½J	177	602	560	340	TL
175 / 80R14	88	H	7,3	5J	4 ½J, 5 ½J	177	636	560	350	TL
185 / 60R14	86	H	7,3	5½J	5J, 6J, 6 ½J	189	578	530	340	TL
185 / 65R14	86	H	7	5½J	5J, 6J	189	596	530	350	TL
185 / 70R14	88/92	H	7,3	5½J	5J, 6J	189	616	560/630	350/340	TL
195 / 60R14	86	H	7,3	6J	5½J, 6½J	201	590	530	350	TL
195 / 70R14	95	H	7,3	6J	5½J, 6½J	201	630	690	340	TL
165 / 65R15	81	H	7,3	5J	4½J, 5J, 5½J, 6J	170	595	462	350	TL
175 / 60R15	81	H	7,3	5J	5J, 5 ½J, 6J	177	591	462	350	TL
175 / 65R15	84/88	°	7,3	5J	5J, 5 ½J	177	609	500/560	350/350	TL
185 / 60R15	88	H	7,3	5½J	5J, 6J, 6 ½J	189	603	500/560	340/350	TL
185 / 65R15	88	H	7	5½J	5J, 6J	189	621	560	350	TL
195 / 50R15	82	V	7,3	6J	5½J, 6½J, 7J	201	577	475	350	TL
195 / 55R15	85	V	7,3	6J	5½J, 6½J	201	595	515	350	TL
195 / 60R15	88	V	7,3	6J	5 ½J, 6 ½J, 7J	201	615	560	350	TL
195 / 65R15	95	V	7,3	6J	5½J, 6½J	201	635	690	340	TL

Tamanho	Índice de Carregamento	visão global	Características		Especificação	Comentários		Diâmetro total	Carga Máxima (Kg)	Pressão (Kpa)	Tubo
		Classificação de velocidade	Profundidade do Piso (mm)	Borda Padrão	Borda Alternativa	Largura da Seção (mm)					
205 / 65R15	94	H	7,3	7J	5 ½ J, 6 ½ J, 7J, 7 ½ J	209	647	670	350	TL	
205 / 70R15	96	H	7,6	6J	5J, 5½J, 6½J, 7J	209	669	710	350	Topo TL	
215 / 65R15	100	H	7,6	6½J	6J, 7J, 7½J	221	661	800	340	Seletor TL	
215 / 70R15	98	H	7,6	6½J	5 ½ J, 6J, 7J	221	683	750	350	Comparar	
225 / 70R15	100	T	7,8	6½J	6J, 7J, 7 ½J	228	697	800	350	TL	
205 / 55R16	94	V	7,6	6½J	5½J, 6J, 7J, 7½J	214	632	670	340	TL	
225 / 60R16	98	V	7,6	6½J	6J, 7J, 7 ½J, 8J	228	676	750	350	TL	
235 / 60R16	100	H	7,8	7J	6 ½J, 7 ½J, 8J, 8 ½J	240	688	800	350	TL	
225 / 65R17	102	T	7,8	6½J	6J, 7J	228	724	850	350	TL	



(/en/articlelist158.html)
Catálogo do produto
(/en/articlelist158.html)

Lista de produtos e download manual



(/en/articlelist141.html)
Conhecimento pneu
(/en/articlelist141.html)

Manutenção de Pneus e Dicas de Segurança



(/Agency/AgencySearch.aspx?langcode=en)
Informações do revendedor
(/Agency/AgencySearch.aspx?langcode=en)

To buy a Triangle Tire, please select a dealer's store near you



(/Product/tirenumbersearch.aspx?langcode=en)
Verify Tire ID
(/Product/tirenumbersearch.aspx?langcode=en)

Check the genuineness of your Triangle Tire



Consumer (/en/Product/f159/index.html)

Car (/en/Product/s163/index.html)

Value (/en/Product/t179/index.html)

About Us

News

Product

Service

Dealer

Supplier Login

Videos

Join Us

Triangle Group
(/en/articlelist135.html)

Corporate News
(/en/articlelist138.html)

Consumer
(/en/Product/f159/index.html)

Customer
(/en/articlelist142.html)

Find Local Dealer
(/Agency/AgencySearch.aspx?langcode=en)

Login
(/en/articlelist805.html)

Special Video
(/Article/ArticleList.aspx?langcode=en&caid=135)

Triangle Culture
(/en/c1013.html)

Press Contact
(/en/c1063.html)

Commercial
(/en/Product/160/index.html)

Tire Knowledge
(/en/articlelist141.html)

Online Store
(http://sanjiao.tmall.com/)

Product Video
(/Article/ArticleList.aspx?langcode=en&caid=136)

Triangle Technology
(/en/c1009.html)

Off The Road
(/en/Product/161/index.html)

Tire ID Verify
(/Product/tirenumbersearch.aspx?langcode=en)

Job Vacancies
(/Article/ArticleList.aspx?langcode=en&caid=137)

Chairman of the Board
(/en/articlelist137.html)

Specialty
(/en/Productsp/162/index.html)

Survey
(/Survey/SurveyList.aspx?langcode=en)

Recruitment FAQ
(/en/articlelist152.html)

Other Video
(/Article/ArticleList.aspx?langcode=en&caid=140)

Company Development History (/en/c1012.html)

Sustainable Development (/en/c811.html)

Special Video (/en/articlelist134.html)

Product Catalogue Characteristics (/en/articlelist158.html)

Especificação

Comentários

Topo

Seletor

Comparar

Copyright©2010 Triangle group. All rights reserved.

Tel: 86-631-5322983 Fax: 86-631-5321246 沪 ICP 备 1401

Contact-Nos (/contactus.aspx?langcode=en) | Notícia (/en/articlelist138.html) | Política de Privacidade (/en/c1005.html) | Mapa do site (/sitemap.aspx?langcode=en) | Suporte do Site (/en/c1006.html)



1/10/11
35

* Avaliação Q1 2015

CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADES



Ombros melhorados proporcionam melhor dirigibilidade em curvas.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/04/2021 10:19:34 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 59020802191530210276-1

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2a1bf5dca19ecb56027e76d71ac1e30c89b95c76a348c67c519b155d0e2c5a568afe10ee556a656303f5be4ed6270b3270a32110fff0f26d301e58ebbca9cb9f



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Item
40

VIA RÁPIDA
Ver a imagem ampliada

FASTWAY - Características Técnicas

tamanhos disponíveis	Carregando índice	Índice de velocidade
175 / 65R14	82	H
185 / 65R14	86	T
185 / 65R14	86	H
185 / 55R15	82	V
195 / 55R15	85	V
185 / 60R15	84	H
195 / 60R15	88	V
195 / 60R15	88	H
205 / 60R15	91	H
185 / 65R15	88	H
195 / 65R15	91	V
205 / 65R15	94	V
tamanhos disponíveis	Carregando índice	Índice de velocidade
215 / 65R15	96	V
195 / 55R16	87	V
205 / 55R16	91	V
205 / 60R16	92	V
215 / 60R16	95	V
225 / 60R16	98	V
235 / 60R16	100	H
205 / 65R16	95	T
215 / 65R16	98	H
225 / 65R16	100	T
235 / 65R16	103	T



Size	Load Index & Speed Rate	/XL	UTQG	Labeling				UPC
				Fuel Efficiency	Wet Grip	Noise dB	Noise Grade	
155R13C	85/83S	C	6PR	E	C	72	))	6924590211483
165R13C	94/93R	D	8PR					6924590214637
175R13C	97/95S	D	8PR					6924590214644
165R14C	96/95R	D	8PR					6924590214651
175R14C	99/98R	D	8PR					6924590214668
185R14C	102/100Q	D	8PR	C	C	72	))	6924590211490
195R14C	106/104Q	D	8PR	C	C	72	))	6924590211506
205R14C	109/107S	D	8PR	C	C	72	))	6924590211513
185R15C	103/102R	D	8PR					6924590214675
195R15C	106/104Q	D	8PR	C	C	72	))	6924590211520
165/70R13C	88/86T	C	6PR					6924590214682
175/70R14C	95/93S	C	6PR	C	C	72	))	6924590211537
195/70R15C	104/102R	D	8PR	C	C	72	))	6924590211544
205/70R15C	106/104R	D	8PR	C	C	72	))	6924590211551
215/70R15C	109/107S	D	8PR					6924590214699
225/70R15C	112/110S	D	8PR	C	C	72	))	6924590211568
185/75R16C	104/102R	D	8PR	C	C	72	))	6924590211575
195/75R16C	107/105R	D	8PR	C	C	72	))	6924590211582
215/75R16C	116/114R	E	10PR	C	C	72	))	6924590211599
195/65R16C	104/102R	D	8PR	C	C	72	))	6924590211805
205/65R16C	107/105R	D	8PR	C	C	72	))	6924590211612
215/65R16C	109/107R	D	8PR	C	C	72	))	6924590211629
225/65R16C	112/110R	D	8PR	C	C	72	))	6924590211636
235/65R16C	115/113R	D	8PR	C	C	72	))	6924590211643

AUTOGREEN



CASA

PRODUTOS

SERVIÇO

CONTATO



40m
43

PRODUTO / PNEU DE PASSAGEIRO E DESEMPENHO / SSC5




SSC5

O SuperSport Chaser é um pneu de desempenho ultra-alto para sedans. O padrão de piso assimétrico oferece capacidade de manuseio superior em estradas secas e molhadas. O design de "piso silencioso" fornece o nível de ruído mais baixo. É a escolha certa para motoristas que desejam desempenho de manuseio e conforto de direção.



Economics



Descrição do tamanho

Descrição da função

Size	Load Index & Speed Rate	/XL	UTQG	Labeling				UPC
				Fuel Efficiency	Wet Grip	Noise dB	Noise Grade	
195/55R15	85V		320/ A/ A	E	B	71	))	6924590220348
195/50R15	82V		320/ A/ A	E	B	71	))	6924590220355
195/55R16	87V		320/ A/ A	E	B	71	))	6924590223158
195/55ZR16	87W		320/ A/ A	E	B	71	))	6924590223165
205/55ZR16	91W		320/ A/ A	C	B	71	))	6924590220362
205/55ZR16	94W	XL	320/ A/ A	C	B	71	))	6924590220379
215/55ZR16	97W	XL	320/ A/ A	C	B	71	))	6924590220386
205/50ZR16	87W		320/ A/ A	E	B	71	))	6924590220393
195/45R16	84V	XL	320/ A/ A	E	B	71	))	6924590220409
195/45ZR16	84W	XL	320/ A/ A	E	B	71	))	6924590220416
205/45ZR16	87W	XL	320/ A/ A	E	B	71	))	6924590225060
205/55ZR17	95W	XL	320/ A/ A					6924590220423
215/55R17	98V	XL	320/ A/ A	C	B	71	))	6924590220430
215/55ZR17	98W	XL	320/ A/ A	C	B	71	))	6924590220447
225/55ZR17	101W	XL	320/ A/ A	C	B	71	))	6924590220454
235/55ZR17	99W		320/ A/ A	C	B	71	))	6924590220461
205/50ZR17	93W	XL	320/ A/ A	C	B	71	))	6924590220478
215/50ZR17	95W	XL	320/ A/ A	C	B	71	))	6924590220485
225/50ZR17	98W	XL	320/ A/ A	C	B	71	))	6924590220492
235/50ZR17	96W		320/ A/ A	C	B	71	))	6924590220508
205/45ZR17	88W	XL	320/ A/ A	E	B	71	))	6924590220515
215/45ZR17	91W	XL	320/ A/ A	C	B	71	))	6924590220522
225/45ZR17	94W	XL	320/ A/ A	C	B	71	))	6924590220539
235/45ZR17	97W	XL	320/ A/ A	C	B	71	))	6924590220546
205/40ZR17	84W	XL	320/ A/ A	E	B	71	))	6924590220553
225/50ZR18	95W		320/ A/ A	C	B	71	))	6924590220560
235/50ZR18	97W		320/ A/ A	C	B	71	))	6924590220577
225/45ZR18	95W	XL	320/ A/ A	C	B	72	))	6924590220584
235/45ZR18	98W	XL	320/ A/ A	C	B	72	))	6924590220591
235/45ZR18	98Y	XL	320/ A/ A	C	B	72	))	6924590220607
245/45ZR18	100W	XL	320/ A/ A	C	B	72	))	6924590220614
255/45ZR18	103Y	XL	320/ A/ A					6924590220621
225/40ZR18	92W	XL	320/ A/ A	C	B	72	))	6924590220638
235/40ZR18	95W	XL	320/ A/ A	C	B	72	))	6924590220645
245/40ZR18	97W	XL	320/ A/ A	C	B	72	))	6924590225183
245/40ZR18	97Y	XL	320/ A/ A	C	B	72	))	6924590225084
215/35ZR18	84W	XL	320/ A/ A	E	B	71	))	6924590225091
225/45ZR19	96W	XL	320/ A/ A					6924590225107
245/45ZR19	102Y	XL	320/ A/ A					6924590225114
225/40ZR19	93Y	XL	320/ A/ A					6924590220652
235/40ZR19	96Y	XL	320/ A/ A					6924590220669
245/40ZR19	98Y	XL	320/ A/ A					6924590220676
225/35ZR19	88W	XL	320/ A/ A	E	B	72	))	6924590225121
235/35ZR19	91W	XL	320/ A/ A	C	B	72	))	6924590225138
245/35ZR19	93W	XL	320/ A/ A	C	B	72	))	6924590225145
255/35ZR19	96Y	XL	320/ A/ A					6924590225190
265/35ZR19	98Y	XL	320/ A/ A					6924590220683
275/35ZR19	100Y	XL	320/ A/ A					6924590220690
255/45ZR20	105W	XL	320/ A/ A					6924590220706
225/35ZR20	90W	XL	320/ A/ A	E	B	72	))	6924590220713
225/35ZR20	90Y	XL	320/ A/ A	E	B	72	))	6924590220720
245/35ZR20	91Y		320/ A/ A	C	B	71	))	6924590220737
245/35ZR20	95Y	XL	320/ A/ A	C	B	72	))	6924590220744
255/35ZR20	97W	XL	320/ A/ A	C	B	73	))	6924590220751
255/35ZR20	97Y	XL	320/ A/ A	C	B	73	))	6924590220768
225/30ZR20	85W	XL	320/ A/ A	E	B	72	))	
235/30ZR20	88W	XL	320/ A/ A	E	B	72	))	
235/30ZR20	88Y	XL	320/ A/ A	E	B	72	))	

★ Represents new specifications

DE VOLTA AO TOPO

**XBRI
SPORT + 2**

Descrição do produto



Clique para ampliar

Características técnicas

Largura da	Diâmetro	Profundidade
------------	----------	--------------

44
mm

Hoop	Medida	Ind.	Vel.	recomendado	(mm)	(mm)	(mm)
16	195 / 45R16 XL	84	V	6 1/2 J	195	582	7.5
	205 / 45R16 XL	87	W	7 J	206	590	8
	205 / 50R16 XL	91	W	6 1/2 J	214	612	8
	205 / 55R16 XL	94	W	6 1/2 J	214	632	8.3.
	215 / 40ZR16 XL	86	W	7 1/2 J	218	578	7.5
	215 / 45R16 XL	90	V	7 J	213	600	7.5

17	215 /	97	W	7J	226	642	7.5
	55ZR16 XL						
	225 /	96	W	7J	233	632	7.5
	50ZR16 XL						
17	165 /	72	V	6J	170	564	7.2
	40R17						
	185 /	82	V	6½J	183	562	7.5
	35R17						
17	195 /	85	W	6½J	195	608	7.5
	45ZR17 XL						
	205 /	84	W	7½J	212	596	8.2
	40R17 XL						

205 / 45R17 XL	88	W	7 J	206	616	8.2
205 / 50R17 XL	93	W	6½J	214	638	8
205 / 55ZR17 XL	95	W	6½J	214	658	7,5
215 / 40ZR17 XL	87	W	7½J	218	604	7,5
215 / 45R17 XL	91	W	7 J	213	626	8
215 / 50R17 XL	95	W	7 J	226	648	8

215 / 55R17 XL	98	W	7 J	226	668	8
225 / 45R17 XL	94	W	7½J	225	634	8
225 / 50R17 XL	98	W	7 J	233	658	8
225 / 55R16 XL	99	W	7 J	233	654	8
225 / 55R17 XL	101	W	7 J	233	680	8
235 / 45R17 XL	97	W	8 J	236	644	8


1311
Item
45



HOME

(index.php)

CATALOGOS

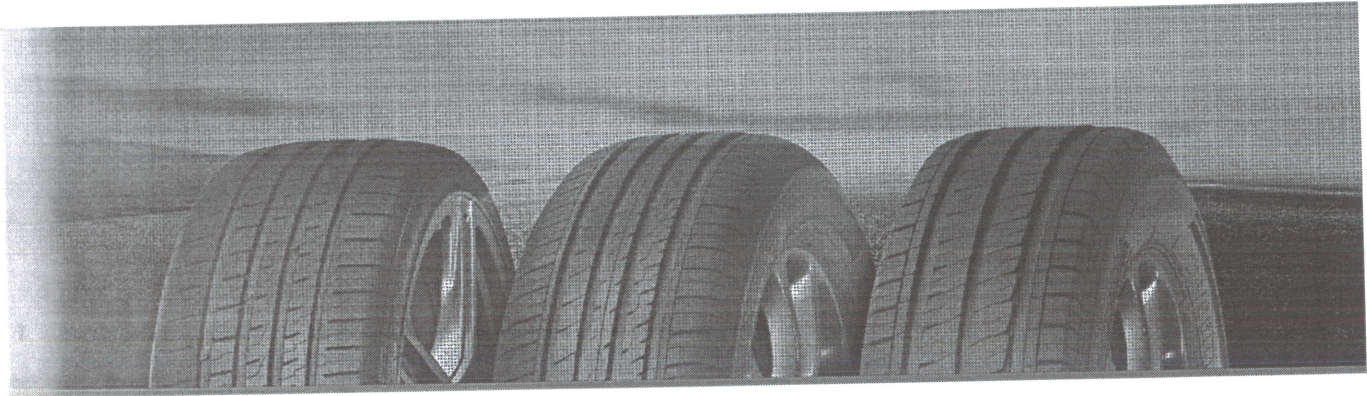

PNEU

CONFORT F01




Click para ver a imagem ampliada
(img/confort_l.jpg)

TAMANHO	INDICE DE CARGA	INDICE DE VELOCIDADE	UTQG	M+S	ARO STANDARD	LARGO DE SEÇÃO (MM)	DIAMETRO TOTAL (MM)	CARG MÁXIMA
195/50R15	82	V	400AA	M+S	6.0	201	577	475
195/55R15	85	V	400AA	M+S	6.0	201	595	515

195/55R16XL	91	V	400AA	M+S	6.0	201	620	615
	INDICE DE CARGA	INDICE DE VELOCIDADE	400AA	M+S	ARO STANDARD	DE SEÇÃO	DIAMETRO TOTAL	CARGA MÁXIMA
195/65R15	91	V/H	400AA	M+S	6.0	201	635	615
192/70R14	91	T	400AA	M+S	6.0	201	630	615
205/40R17XL	84	W	400AA	M+S	7.5	212	596	500
205/45R16	83	V	400AA	M+S	7.0	206	590	487
205/0R16	87	V	400AA	M+S	6.5	214	612	545
205/55R16	91	V/H	400AA	M+S	6.5	214	632	615
205/60R14	88	V	400AA	M+S	6.0	209	602	560
205/60R15	91	V	400AA	M+S	6.0	209	627	615
205/60R16	92	H	400AA	M+S	6.0	209	652	630
205/65R15	94	V/H	400AA	M+S	6.0	209	647	670
215/60R16	95	V	400AA	M+S	6.5	221	664	690
225/60R16	98	H	400AA	M+S	6.5	228	676	750

DURABLE NA PNEU SHOW 2018

26-28 de Junho, 2018 - Expo Center Norte - São Paulo - Brazil

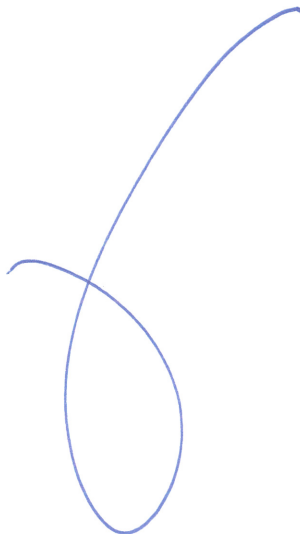



(img/pneu_show/01.jpg)



(img/pneu_show/02.jpg)



(img/pneu_show/03.jpg)



(img/pneu_show/04.jpg)

DOWNLOAD DE CATÁLOGOS



DOWNLOAD

(catalogos/durable_pcr.pdf)



DOWNLOAD

(catalogos/durable_tbr.pdf)

6



DOWNLOAD

(catalogos/durable_agr.pdf)

Durable Pneus - Todos os direitos reservados - Contacto: sac@durable-tires.com

[Handwritten signature]

1316
Team
CATALOGA
DOWNLOAD
46




VENTUS

SUNWIDE TYRE WORLDWIDE SERVICE

RS ONE

🏠 CASA > PRODUTOS > PASSAGEIRO / UHP

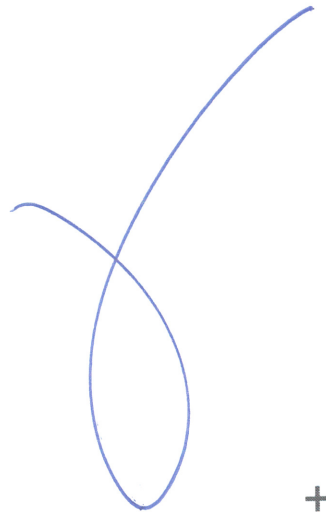

+



INTRODUÇÃO DO PRODUTO

Inquire Now



11

PARÂMETROS DO PRODUTO

NÃO	TAMANHO	L / I e SS	UTQG	OD	SW	ARO	GD	RR	Molhado	Som
1	195 / 50R15	82V	400AA	577	201	6.0J	7,8	C	B	))
2	195 / 55R15	85V	400AA	595	201	6.0J	7,8	C	B	))
3	205 / 60R15	91H	400AA	627	209	6.0J	7,8	C	B	))
4	205 / 60R15	91V	400AA	627	209	6.0J	7,8	C	B	))
5	205 / 65R15	94H	400AA	647	209	6.0J	7,8	C	B	))
6	205 / 65R15	94V	400AA	647	209	6.0J	7,8	C	B	))
7	205 / 70R15	96H	400AA	669	209	6.0J	7,8	C	B	))
8	195 / 45R16	84V	400AA	582	195	6,5J	7,8	C	B	))
9	195 / 50R16	84V	400AA	602	201	6.0J	7,8	C	B	))
10	195 / 55R16	91W	400AA	620	201	6.0J	7,8	C	B	))
11	205 / 45R16	87V XL	320AA	590	206	7.0J	7,8	C	B	))
12	205 / 45ZR16	87W XL	320AA	590	206	7.0J	7,8	C	B	))
13	205 / 50ZR16	87W	320AA	612	214	6,5J	7,8	C	B	))
14	205 / 55R16	91V	320AA	632	214	6,5J	7,8	C	B	)) ⁺

15	205 / 55ZR16	91W	320AA	632	214	6,5J	7,8	C	B	))
16	205 / 55R16	94V XL	320AA	632	214	6,5J	7,8	C	B	))
17	205 / 55ZR16	94W XL	320AA	632	214	6,5J	7,8	C	B	))
18	205 / 60R16	92H	400AA	652	209	6.0J	7,8	C	B	))
19	205 / 60R16	92V	400AA	652	209	6.0J	7,8	C	B	))
20	205 / 65R16	95H	400AA	672	209	6.0J	7,8	C	B	))✉
21	215 / 55ZR16	97W XL	320AA	642	226	7.0J	7,8	C	B	))Ⓢ
22	215 / 60R16	95V	400AA	664	221	6,5J	7,8	C	B	))📱
23	215 / 60R16	99H XL	400AA	664	221	6,5J	7,8	C	B	))⬆
24	215 / 60R16	99V XL	400AA	664	221	6,5J	7,8	C	B	))
25	215 / 65R16	98H	400AA	686	221	6,5J	7,8	C	B	))
26	225 / 50R16	92V	320AA	632	233	7.0J	7,8	C	B	))
27	225 / 50R16	96W XL	320AA	632	233	7.0J	7,8	C	B	))
28	225 / 55R16	99V XL	320AA	654	233	7.0J	7,8	C	B	))
29	225 / 55ZR16	99W XL	320AA	654	233	7.0J	7,8	C	B	))
30	205 / 40ZR17	84W XL	320AA	596	212	7.5J	7,8	C	B	))
31	205 / 45ZR17	88W XL	320AA	616	206	7.0J	7,8	C	B	))
32	205 / 50R17	89V	320AA	638	214	6,5J	7,8	C	B	))
33	205 / 50ZR17	93W XL	320AA	638	214	6,5J	7,8	C	B	))
34	215 / 40ZR17	87W XL	320AA	604	218	7.5J	7,8	C	B	))
35	215 / 45ZR17	91W XL	320AA	626	213	7.0J	7,8	C	B	))
36	215 / 50R17	91V	320AA	648	226	7.0J	7,8	C	B	))
37	215 / 50ZR17	95W XL	320AA	648	226	7.0J	7,8	C	B	))
38	215 / 55ZR17	98W XL	320AA	668	226	7.0J	7,8	C	B	))
39	225 / 45ZR17	94W XL	320AA	634	225	7.5J	7,8	C	B	))
40	225 / 50R17	94V	320AA	658	233	7.0J	7,8	C	B	))
41	225 / 50ZR17	98W XL	320AA	658	233	7.0J	7,8	C	B	))
42	225 / 55R17	97V	320AA	680	233	7.0J	7,8	C	B	))
43	225 / 55ZR17	97W	320AA	680	233	7.0J	7,8	C	B	))+

44	225 / 55ZR17	101W XL	320AA	680	233	7.0J	7,8	C	B	))
45	235 / 55R17	103V XL	320AA	690	245	7.5J	7,8	C	B	))
46	235 / 45ZR17	97W XL	320AA	644	236	8.0J	7,8	C	B	))
47	235 / 50ZR17	100W XL	320AA	668	245	7.5J	7,8	C	B	))
48	245 / 40ZR17	95W XL	320AA	628	248	8,5J	7,8	C	B	))✉
49	245 / 45ZR17	99W XL	320AA	652	243	8.0J	7,8	C	B	))Ⓢ
50	215 / 35ZR18	84W XL	320AA	607	218	7.5J	7,8	C	B	))☐
51	215 / 40ZR18	89W XL	320AA	629	218	7.5J	7,8	C	B	))↑
52	215 / 45ZR18	93W XL	320AA	651	213	7.0J	7,8	C	B	))
53	225 / 40ZR18	92W XL	320AA	637	230	8.0J	7,8	C	B	))
54	225 / 45ZR18	95W XL	320AA	659	225	7.5J	7,8	C	B	))
55	235 / 40ZR18	95W XL	320AA	645	241	8,5J	7,8	C	B	))
56	235 / 45ZR18	100W XL	320AA	669	236	8.0J	7,8	C	B	))
57	245 / 40ZR18	97W XL	320AA	653	248	8,5J	7,8	C	B	))
58	245 / 45ZR18	100W XL	320AA	677	243	8.0J	7,8	C	B	))
59	245 / 50ZR18	104W XL	320AA	703	253	7.5J	7,8	C	B	))
60	255 / 35ZR18	94W XL	320AA	635	260	9.0J	7,8	C	B	))
61	255 / 45ZR18	103W XL	320AA	687	255	8,5J	7,8	C	B	))
62	255 / 55ZR18	109W XL	320AA	737	265	8.0J	7,8	C	B	))
63	225 / 35ZR19	88W XL	320AA	641	230	8.0J	7,8	C	B	))
64	235 / 35ZR19	91W XL	320AA	647	241	8,5J	7,8	C	B	))
65	245 / 35ZR19	93W XL	320AA	655	248	8,5J	7,8	C	B	))
66	245 / 45ZR19	102W XL	320AA	703	243	8.0J	7,8	C	B	))
67	255 / 30ZR19	91W XL	320AA	637	260	9.0J	7,8	C	B	))+

68	255 / 35ZR19	96W XL	320AA	661	260	9.0J	7,8	C	B	))
69	255 / 40ZR19	100W XL	320AA	687	260	9.0J	7,8	C	B	))
70	255 / 30ZR20	92W XL	320AA	662	260	9.0J	7,5	C	B	))
71	275 / 35ZR20	102W XL	320AA	700	278	9,5J	7,5	C	B	))
72	295 / 40ZR22	112W XL	320AA	795	301	10,5J	7,5	C	B	))



Handwritten signature



SÓBRE A SUNWIDE

PRODUTOS

MENSAGEM

CONTATE-NOS

+


+

+

+



© 2019 QINGDAO SUNWIDE TIRE CORP., LTD.Todos os direitos reservados. Mapa do site (/sitemap.html)
(https://www.cnzz.com/stat/website.php?web_id=1275473855)

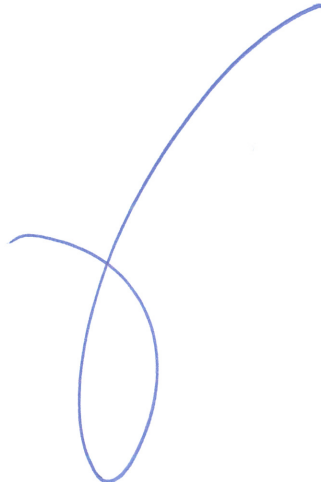

+



> GO TO PRINX CHENGSHAN

Tom
1022
48

HOME

BRAND

PRODUCTS

NEWS

PROMOTION KITS

CONTACT

Home> Produtos> Pneus Semi-Aço> Radial para Automóvel de Passageiros

SP-801

6

SP-801



FUEL
ECONOMY



COMFORT



TIRE PERFORMANCE




ORDINARY FAMILY CAR TIRES

- Balance of mileage and oil efficiency performance, perfect economy and eco-friendly.
- Newly designed tread compound reduces energy loss, heat generation and rolling resistance.
- Wear resistant tread compound and optimized tread groove design provide longer tire mileage.

Size	LI	SS	Load Type	Measure Rim	Approved Rim	Section Width (mm)	O.D (mm)	Max. Load (kg)	Max. Inflation Pressure (kPa)	Rolling Resistance	Wet Grip	Noise Value	Noise Class
145/70R13	71	T	-	4.50B	3.50B-5.0J	150	534	345	300	E	C	70	))
145/80R13	75	T	-	4.00B	3.50B-5.0J	145	562	387	300	E	C	70	))
155/65R13	73	T	-	4.5J	4.5J-5.5J	157	532	365	300	E	C	70	))
155/65R14	75	T	-	4.5J	4.5J-5.5J	157	558	387	300	E	C	70	))
155/70R12	73	T	-	4.50B	4.00B-5.00B	157	523	365	300	E	C	70	))
155/70R13	75	T	-	4.5J	4.0J-5.0J	157	548	387	300	E	C	70	))
155/70R14	77	T	-	4.50B	4.00B-5.0J	157	574	412	300	E	C	70	))
155/80R13	79	T	-	4.5J	4.0J-5.0J	157	578	437	300	E	C	70	))
165/60R14	75	H	-	5.0J	4.5J-6.0J	170	554	387	300	E	C	70	))
165/65R13	77	T	-	5.0J	4.5J-6.0J	170	544	412	300	E	C	70	))
165/65R14	79	T	-	5.0J	4.5J-6.0J	170	570	437	300	E	C	70	))
165/65R15	81	H	-	5.0J	4.5J-6.0J	170	595	462	300	E	C	70	))
165/70R12	77	T	-	5.00B	4.00B-5.50B	170	537	412	300	E	C	70	))
165/70R13	79	T	-	5.0J	4.0J-5.5J	170	562	437	300	E	C	70	))
165/70R14	81	T	-	5.0J	4.0J-5.5J	170	588	462	300	E	C	70	))
165/80R13	83	T	-	4.5J	4.0J-5.5J	165	594	487	300	E	C	70	))
175/55R15	77	H	-	5.5J	5.0J-6.0J	182	573	412	300	E	C	70	))
175/60R13	77	T	-	5.0J	5.0J-6.0J	177	540	412	300	E	C	70	))
175/60R15	81	H	-	5.0J	5.0J-6.0J	177	591	462	300	E	C	70	))
175/65R13	80	T	-	5.0J	5.0J-6.0J	177	558	450	300	E	C	70	))
175/65R14	82	T	-	5.0J	5.0J-6.0J	177	584	475	300	E	C	70	))
175/65R14	82	T	-	5.0J	5.0J-6.0J	177	584	530	340	E	C	71	))
175/65R15	84	H	-	5.0J	5.0J-5.5J	177	609	500	300	E	C	70	))
175/65R15	84	H	-	5.0J	5.0J-5.5J	177	551	450	300	E	C	70	))
175/70R12	80	H	-	5.0B	4.5B-5.5B	177	576	475	300	E	C	70	))
175/70R13	82	T	-	5.0J	4.5J-6.0J	177	576	475	300	E	C	70	))
175/70R14	84	T	-	5.0J	4.5J-6.0J	177	602	500	300	E	C	70	))
175/70R14	84	T	-	5.0J	4.5J-6.0J	177	636	560	300	E	C	70	))
175/80R14	88	T	-	5.0J	4.5J-6.0J	177	636	560	300	E	C	70	))
185/55R14	80	H	-	6.0J	5.0J-6.5J	194	560	450	300	E	C	70	))
185/55R15	82	H	-	6.0J	5.0J-6.5J	194	585	475	300	E	C	70	))
185/60R14	82	H	-	5.5J	5.0J-6.5J	189	578	475	300	E	C	70	))
185/60R14	82	H	-	5.5J	5.0J-6.5J	189	603	500	300	E	C	70	))
185/60R15	84	H	-	5.5J	5.0J-6.5J	189	596	530	300	E	C	70	))
185/65R14	86	H	-	5.5J	5.0J-6.5J	189	621	560	300	E	C	70	))
185/65R15	88	H	-	5.5J	5.0J-6.5J	189	590	530	300	E	C	70	))
185/70R13	86	T	-	5.5J	4.5J-6.0J	189	590	530	300	E	C	70	))
185/70R14	88	H	-	5.5J	4.5J-6.0J	189	616	560	300	E	C	70	))
185/70R14	88	H	-	5.5J	4.5J-6.0J	189	616	630	340	E	C	71	))
185/70R14	92	H	XL	5.5J	4.5J-6.0J	189	616	630	340	E	C	70	))
185/80R14	91	T	-	5.0J	4.5J-5.5J	184	652	615	300	E	C	70	))
195/50R15	82	H	-	6.0J	5.5J-6.5J	201	577	475	300	E	C	70	))
195/55R15	85	H	-	6.0J	5.5J-7.0J	201	595	515	300	E	C	70	))
195/60R14	86	H	-	6.0J	5.5J-7.0J	201	590	530	300	E	C	70	))
195/60R15	88	H	-	6.0J	5.5J-7.0J	201	615	560	300	E	C	70	))
195/65R15	91	H	-	6.0J	5.5J-7.0J	201	635	615	300	E	C	70	))
195/65R15	95	H	XL	6.0J	5.5J-7.0J	201	635	690	340	E	C	70	))
195/70R14	91	H	-	6.0J	5.0J-6.5J	201	630	615	300	E	C	70	))
195/70R14	95	H	XL	6.0J	5.0J-6.5J	201	630	690	340	E	C	70	))
205/55R16	91	H	-	6.5J	5.5J-7.5J	214	632	615	300	E	C	71	))
205/55R16	94	V	XL	6.5J	5.5J-7.5J	214	632	670	340	E	C	70	))
205/60R15	91	H	-	6.0J	5.5J-7.5J	209	627	615	300	E	C	70	))
205/65R15	94	H	-	6.0J	5.5J-7.5J	209	647	670	300	E	C	70	))
205/70R15	96	H	-	6.0J	5.0J-7.0J	209	669	710	300	E	C	70	))

Copyright © 2012 AUSTONE Todos os direitos reservados
Design by Dotterbrand

6

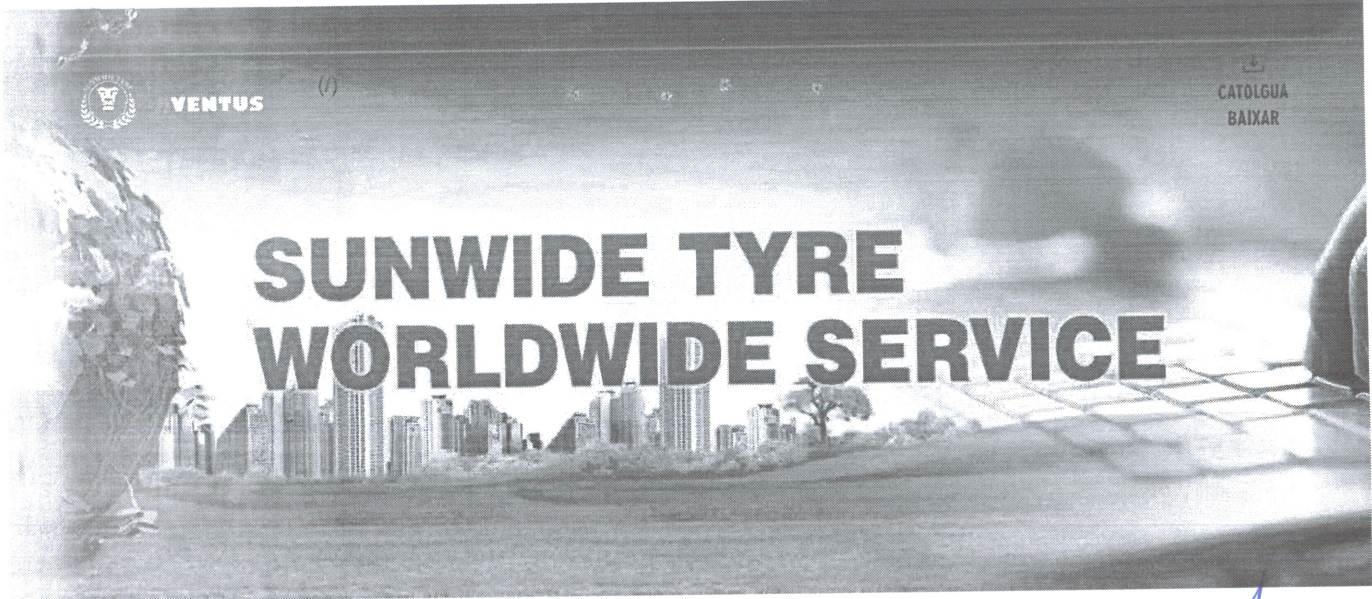

Item 51

VANMATE

[CASA](#) > [PRODUTOS](#) > [COMERCIAL](#)



INTRODUÇÃO DO PRODUTO

Informe-se agora

1

PARÂMETROS DO PRODUTO

NÃO	TAMANHO	L / I e SS	UTQG	OD	SW	RIM	GD	RR	Molhado	Som	dB	(S)
1	185R14C	102 / 100R	8	652	189	5.5J	8,5	E	B	))	72	
2	195 / 70R15C	104 / 102R	8	655	201	6.0J	8,5	E	B	))	72	
3	205 / 65R15C	102 / 100T	6	647	209	6.0J	8,5	E	B	))	72	
4	215 / 65R15C	104 / 102T	6	661	221	6.5J	8,5	E	B	))	72	
5	225 / 70R15C	112 / 110R	8	697	228	6.5J	8,5	E	B	))	72	
6	195 / 60R16C	99 / 97T	6	640	201	6.0J	8,5	E	B	))	72	
7	195 / 65R16C	104 / 102R	8	660	201	6.0J	8,5	E	B	))	72	
8	205 / 65R16C	107 / 105R	8	736	208	6.0J	8,5	E	B	))	72	
9	205R16C	110 / 108R	8	672	209	6.0J	8,5	E	B	))	72	
10	205 / 75R16C	110 / 108R	8	714	203	5.5J	8,5	E	B	))	72	
11	215 / 60R16C	108 / 106T	8	664	221	6.5J	8,5	E	B	))	72	
12	215 / 65R16C	109 / 107T	8	686	221	6.5J	8,5	E	B	))	72	
13	215 / 75R16C	113 / 111R	8	728	216	6.0J	8,5	E	B	))	72	
14	225 / 65R16C	112 / 110T	8	698	228	6.5J	8,5	E	B	))	72	
15	235 / 65R16C	115 / 113R	8	712	240	7.0J	8,5	E	B	))	72	

XBRI
P N E U S

XBRI
ROBUSTO E2

- Posição recomendada: eixos de tração
- Tipo de serviço: regional (opcional rodoviário e urbano)

ADA BRASIL PNEUS
DA:0688997700019
Assinado de forma digital por RODA
BRASIL PNEUS
LTD.A:06889977000198
Dados: 2022.03.03 08:28:39 -03'00'

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDA	CAPACIDADE DE LONAS	LAR. DE ARO RECOMENDADA.	IND. DE VELOCIDADE	CARGA MÁX (kg)	PRESSÃO MÁX (KPa)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	PROFUNDIDADE DOS SULCOS (mm)			
215/75R17,5	16PR	6.00	J	2180/2060	760	767	15.0	E	B	74

www.xbri.com

Ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/59020303229187756362>

Autenticação Digital Código: 59020303229187756362-5
Data: 03/03/2022 10:04:32
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMP47923-KBCG;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 3 de março de 2022 10:10:20 GMT-03:00, CNS: 06.8700-0. Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Sr. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

...E POR ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de registro e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Cartório pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Com o sentido, declaro que a RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 27.820/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

Conforme com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

A presente DECLARAÇÃO foi emitida em **03/03/2022 10:20:42 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e consulte o Código de Autenticação Digital

A presente declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 59020303229187756362-1 a 59020303229187756362-6

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.822/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

Declaro ser verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

59020303229187756362-1 a 59020303229187756362-6
a32110ff0f26d301e58ebbc9c9f





Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Benefícios e Características

- Para todos os tipos de pista, asfalto e terra.
- Ombros melhorados ajudam no desgaste uniforme resultando em uma vida útil mais longa. Friso simples longitudinal promove o desgaste uniforme e ótima drenagem da água para
- Cortes homogêneos transversais fatiam a água e oferecem ótimo controle em pistas molhadas.

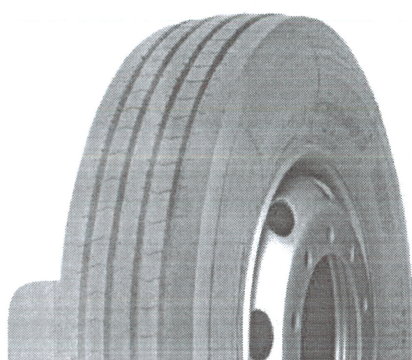

CR960A

Tamanho	Lonagem	Índices	Profundidade de sulco	Aro	Diâmetro Total (mm)	Largura de Seção (mm)	Carga máxima e pressão inflado			
							simples (KG)	duplo (KPA)	simples (KG)	duplo (KPA)
7.50R16	G/14	122/118L	12.0	6.00G	805	215	1500	770	1320	770
8.25R16	G/14	128/126L	13.0	6.50H	855	235	1800	670	1700	670
8.25R16	H/16	128/124L	13.0	6.50H	855	235	1800	770	1600	770
8R19.5	F/12	124/122L	13.0	6.00	859	203	1600	760	1500	760
11R22.5	G/14	144/142L	14.2	8.25	1054	279	2800	720	2650	720
11R22.5	H/16	148/145M	14.2	8.25	1054	279	3150	850	2900	850
11R24.5	G/14	146/143L	14.2	8.25	1104	279	3000	720	2725	720
11R24.5	H/16	149/146L	14.2	8.25	1104	279	3250	830	3000	830
12R22.5	H/16	150/147L	15.5	9.00	1085	300	3350	830	3075	830
12R22.5	J/18	152/149L	15.5	9.00	1085	300	3550	930	3250	930
ST235/85R16	G/14	129/125L	10.5	6 1/2J	806	235	1850	760	1650	760
315/80R22.5	H/16	151/148M	15.0	9.00	1076	312	3450	760	3150	760
315/80R22.5	J/18	154/151M (156/150L)	15.0	9.00	1076	312	3750	830	3450	830
315/80R22.5	L/20	157/154K	15.0	9.00	1076	312	4125	900	3750	900
205/75R17.5	F/12	122/120M	12.0	6.00	753	205	1500	675	1400	675
205/75R17.5	G/14	124/122M	12.0	6.00	753	205	1600	750	1500	750
215/75R17.5	G/14	126/124M	13	6.00	767	211	1700	760	1600	760
215/75R17.5	H/16	135/133J	13	6.00	767	211	2180	850	2060	850
225/75R17.5	F/12	126/125M	12.5	6.75	783	226	1700	675	1650	675
225/75R17.5	G/14	129/127M	12.5	6.75	783	226	1850	725	1750	725
235/75R17.5	F/12	130/128M	13.3	6.75	797	233	1900	725	1800	725
235/75R17.5	G/14	132/130M	13.3	6.75	797	233	2000	775	1900	775
235/75R17.5	H/16	143/141J	13.3	6.75	797	233	2725	875	2575	875
285/75R24.5	G/14	144/141L	14.2	8.25	1050	283	2800	760	2575	760
295/75R22.5	G/14	144/141L	14.2	9.00	1014	298	2800	760	2575	760
295/75R22.5	H/16	146/143L	14.2	9.00	1014	298	3000	830	2725	830
225/70R19.5	F/12	125/123M	13.0	6.75	811	226	1650	660	1550	660
245/70R17.5	H/16	136/134M	13.0	7.50	789	248	2240	850	2120	850
245/70R17.5	J/18	143/141J	13.0	7.50	789	248	2725	875	2575	875
245/70R19.5	G/14	133/131M	13.0	7.50	839	248	2060	760	1950	760
245/70R19.5	H/16	136/134M	13.0	7.50	839	248	2240	830	2120	830
285/70R19.5	G/14	140/137M	14.5	8.25	895	283	2500	725	2300	725
285/70R19.5	H/16	146/144K	14.5	8.25	895	283	3000	850	2800	850
315/70R22.5	J/18	152/148M	15.0	9.00	1014	312	3550	850	3150	850
315/70R22.5	L/20	154/150L	15.0	9.00	1014	312	3750	900	3350	

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

Alber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
 e a função de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

Porém, ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituída, pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa empresa pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço www.tribunal.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Juízo.

Contido, declaro que a RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.202, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

Conforme disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Publicação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

DECLARAÇÃO foi emitida em **11/08/2021 11:57:07 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA ou ao Cartório pelo e-mail de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e consulte o Código de Autenticação Digital

Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

Assinatura Digital: 59020901191329230311-1

Resoluções Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 2.008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

...mas não é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

4d734fd94f057f2d69fe6bc05b13af55a16548f019338f555967cfe226956393a7606481b795a90fb0c2d05211e8c52f6417239c793f333e0de67429e370a32110fff0f26d301e58ebbc9a9cb9f



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-
de 24 de agosto de 2001.



首页 > PRODUTOS > PNEU DE CAMINHÃO > DSR165 PNEU DE CAMINHÃO

PRODUTOS

PNEU PCR

LT TIRE

PNEU DE SUV E UHP

PNEU DE INVERNO

PNEU MILITAR

PNEU DE CAMINHÃO

PARO

详细 说明



DSR165 PNEU DE CAMINHÃO

品牌：DOUBLESTAR

累计 销量 0

累计 评价 0

MARCA: DOUBLESTAR

PADRONIZAR: DSR165

GARANTIA: GARANTIA DE QUALIDADE TOTAL

MOQ: 20 PCS

TEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS



产品 说明

产品 参数

PADRONIZAR:

- ◆ Doublestar PNEU SERIES pneu de caminhão DSR165 PADRÃO

RECURSOS E BENEFÍCIOS:

- ◆ Adequado para uso em serviço misto.
- ◆ O design de bloco grande fornece alta capacidade de prensão.
- ◆ Padrão especial com maior capacidade de drenagem.
- ◆ Elos especiais entre a saliência e a ranhura da nervura fornecem maior intensidade de capa e abrasão do componente anti-desgaste.
- ◆ Certificados: DOT, CCC, SGS, ISO, TS16949, ECE, EU-LABEL, E-SOUND, GCC, INMETRO, SNI, LATU, SEI
- ◆ Garantia de qualidade: Todos os pneus Doublestar que você compra de nós têm garantia de qualidade total.
- ◆ Prazo de entrega: 20 dias após o recebimento da confirmação.

TAMANHOS DISPONÍVEIS:

Item	Tamanho	Padrão	PR	Profundi- dade do piso	OD	SW	Código de Velo- cidade	Índice de carga	Pressão
1	215 / 75R17.5	DSR165	16	13,50	767	212	L	126/124	700/700
2	215 / 75R17.5	DSR165	18	13,50	767	212	J	135/133	850/850
3	235 / 75R17.5	DSR165	16	13,00	797	233	M	132/130	775/775
4	235 / 75R17.5	DSR165	18	13,00	797	233	J	143/141	860/860
5	315 / 60R22.5	DSR165	18	15,00	950	313	L	152/148	900/900
6	315 / 70R22.5	DSR165	18	21,00	1014	312	L	154/150	900/900
7	425 / 65R22.5	DSR165	20	18,00	1124	430	K	164	830
8	445 / 65R22.5	DSR165	20	20,00	1150	444	K	169	900

相关 产品




D901



G828



G828



D902

10m

Pneus Xtr com Qualidade e Garantia

[/lang/pt-br/](#)
[/lang/pt-br/](#)
[/lang/pt-br/](#)

20/05/2019

Pneus Xtr com Qualidade e Garantia



[/images/products/ecology/arg](#)

Clique para ampliar
[/images/products/ecology/arg](#)

[Caminhões / Ônibus](#)

[Carros](#)

[Catálogo](#)

[Blog](#)

ECOLOGY

XTR ECOLOGY

Descrição

Características técnicas

Pneus Xtr com Qualidade e Garantia

20/05/2019

Pneus Xtr com Qualidade e Garantia

Aro	Meça	Ind. Carga	Ind. Vel.	Aro Recomendar	Largura da Seção (mm)	Diâmetro externo (mm)	Profundidade de sulcos (mm)
12	145 / 70R12	69	T	4,50B	150	509	6,5
13	155 / 65R13	73	T	4,50B	157	532	7,5
	155 / 70R13	75	T	4,50B	157	548	7,5
	155 / 80R13	9	T	4,50B	157	578	7,5
	165 / 65R17	27	H	5,00B	170	544	7,5
	165 / 70R17	79	T	5,00B	170	562	7,5

165 / 80R13	83	T	4,50B	165	594	7,5
175 / 60R13	77	T	5,00 B	177	540	7,5
175 / 65R13	80	T	5,00 B	177	558	7,5
175 / 70R13	82	T	5,00 B	177	576	7,5
175 / 75R13	84	T	5,00 B	177	594	7,5
185 / 70R13	86	T	5,50 B	188	590	8

Pratos X'tor com Qualidade e Garantia

28/05/2019

Pratos X'tor com Qualidade e Garantia

185 / 70R14	96	H	5 1/2	189	616	8
175 / 65R14	75	T	4 1/2	157	558	7,5
155 / 70R14	77	T	4 1/2	157	574	6,8
165 / 60R14	76	H	5J	170	554	7,5
165 / 65R14	79	T	5J	170	570	7,5
145 / 70R14	81	T	5J	170	588	7,5

175 / 60R14	79	H	5J	177	566	7,5
175 / 65R14	82	H	5J	177	584	8
175 / 70R14	88	T	5J	177	602	8
175 / 75R14	86	T	5J	177	618	7,5
185 / 55R14	80	H	6J	194	560	6,8
185 / 60R14	82	H	5 1/2	189	578	7,5

516

www.utor.com/produto/05aR14

616

Pratos X'tor com Qualidade e Garantia

29/05/2019

Pratos X'tor com Qualidade e Garantia

185 / 65R14	96	H	5 1/2	189	596	8
195 / 60R14	86	T	6J	201	590	8
195 / 65R14	89	H	6J	201	610	8
195 / 70R14	91	T	6J	201	630	8
205 / 60R14	89	T	6J	209	602	7,5
205 / 70R14	95	H	7J	209	644	8

215 / 70R14	96	H	6 1/2	221	658	8
145 / 65R15	72	T	4 1/2	150	569	6,8
165 / 60R15 XL	81	H	5J	170	579	6,8
165 / 65R15	81	T	5J	170	595	6,8
175 / 55R15	77	V	5 1/2	182	573	6,8
175 / 60R15	81	H	5J	177	591	6,8

716

www.utor.com/produto/05aR15

816

Press Xtr com Qualidade e Garantia

20/06/2019

Press Xtr com Qualidade e Garantia

175 / 65R15	84	H	5J	177	609	8
185 / 55R15	82	V	6J	194	585	8
185 / 40R15 X	85	H	5 1/2J	189	603	8
185 / 50R15	80	H	5 1/2J	189	621	8
195 / 70R15	80	V	6J	201	577	8
195 / 55R15	85	V	6J	201	595	8

195 / 60R15	88	H	6J	201	615	8
195 / 65R15	91	V	6J	201	635	8
205 / 60R15	91	V	6J	209	627	8
205 / 65R15	94	H	6J	209	647	8,5
205 / 70R15	96	T	6J	209	669	8
215 / 60R15	94	H	6 1/2J	221	639	8

13/06/15

916

www.xtr.com/products/fitstable13

13/16

Press Xtr com Qualidade e Garantia

20/06/2019

Press Xtr com Qualidade e Garantia

215 / 65R15	96	H	6 1/2J	221	661	8
215 / 70R15	96	H	6 1/2J	221	683	8
225 / 60R15	98	V	6 1/2J	228	651	8
215 / 50R15	97	V	5 1/2J	182	582	6,8
185 / 50R16	81	V	6J	194	592	6,8
185 / 55R15	83	V	6J	194	610	6,8

195 / 50R16	84	V	6J	201	602	8
195 / 55R16	87	V	6J	201	620	8
195 / 60R16	89	H	6J	201	640	8
205 / 55R16	91	V	6 1/2J	214	632	8
205 / 60R16	92	V	6J	209	652	8
205 / 65R16	95	H	6J	209	672	8

13/06/15

1116

www.xtr.com/products/fitstable18

12/16

Preço Xbr com Qualidade e Garantia

28/06/2019

Preço Xbr com Qualidade e Garantia

215 / 55R16	93	V	7J	226	642	8
215 / 55R16	94	H	6 1/2	221	664	8
215 / 55R16	95	H	6 1/2	221	686	8
225 / 55R16	95	V	7J	233	654	8
225 / 55R16	98	V	6 1/2	228	676	8
225 / 55R16	98	H	6 1/2	228	698	8

235 / 60R16	100	H	7J	240	688	8
235 / 65R16	103	T	7J	240	712	8
215 / 55R17	94	V	7J	226	668	8
215 / 60R17	96	T	6 1/2	221	690	7,7
215 / 65R17	99	T	6 1/2	221	712	8
225 / 55R17	101	H	7J	233	680	8

Preço Xbr com Qualidade e Garantia

225 / 55R17	98	H	6 1/2	228	702	8
225 / 55R17	102	H	6 1/2	228	724	8
225 / 65R17	104	H	7J	240	738	8

VOLTAR A LISTAGEM (PRODUCTS/CATEGORY/PCR)



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 59021707208733398753-1
Data: 17/07/2020 14:13:24
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKF46327-N4A1;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



Produtos | VAN

TR652

PAGE 55

TR645

PAGE 55

TR928

PAGE 56

TR999

PAGE 57

TR646

PAGE 58

53

54

Item
56

13036

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/59021707208733398753>

MILEAGE PLUS TR652

- Reforço comercial padrão de pneus, projetado para atender às expectativas do motorista quanto a alta durabilidade e produtos de valor agregado.
- As ranhuras mais profundas dos ombros fornecem a adequação para quatro estações.
- Projeto de lâmina de lâmina de aço, proporcionando excelente aderência e controle em piso molhado.



Especificações dos Produtos


Modelo	PR	IC	IV	Legenda da Setor	Quantidade total	U	U	U
185R13C	8	9403	-	Q	162	-	-	-
185R14LT	8	9150	-	S	594	-	-	-
175R14C	8	9568	-	Q	634	-	-	-
185R14C	8	102100	-	R	188	-	-	-
205R14C	8	104107	-	Q	208	-	-	-
175R14C	8	9308	-	T	177	-	-	-
175R14LT	8	9593	-	S	602	-	-	-
215R14C	8	112110	-	R	216	-	-	-
185R15LT	8	103102	-	Q	189	-	-	-
195R15C	8	9596	-	T	677	-	-	-
195R15C	12	104102	-	S	201	-	-	-
205R15C	12	109105	-	N	201	-	-	-
205R15C	8	106104	-	R	209	-	-	-
215R15C	8	104101	-	R	221	-	-	-
215R15C	8	109107	-	R	221	-	-	-
215R15C	10	113111	-	R	221	-	-	-
225R15LT	8	109103	-	R	228	-	-	-
225R15C	8	112110	-	R	228	-	-	-
195R16C	8	104102	-	T	201	-	-	-
205R16C	8	107105	-	T	209	-	-	-
215R16C	8	109107	-	T	221	-	-	-
225R16C	8	112110	-	R	228	-	-	-
195R16C	8	107105	-	R	195	-	-	-
195R16C	10	110108	-	S	195	-	-	-
205R16C	8	110108	-	R	203	-	-	-
215R16LT	10	112109	-	S	216	-	-	-
215R16C	8	110114	-	S	216	-	-	-
225R16C	8	110114	-	Q	223	-	-	-
225R16C	10	110115	-	Q	223	-	-	-
245R16LT	10	120116	-	Q	248	-	-	-

55



TR645

- Projeto circunferencial de ranhura em zigue-zague para maior resistência ao rolamento.
- Manuseio e resistência aprimorados à aquaplanagem.
- Design de barras altas para resistência ao desgaste e quilometragem extra.




Especificações dos Produtos

Modelo	PR	IC	IV	Legenda da Setor	Quantidade total	U	U	U
185R14C	8	102100	-	N	188	-	-	-
185R14C	8	102100	-	S	188	-	-	-
195R14C	8	106104	-	S	196	-	-	-
195R14C	8	106104	-	S	196	-	-	-
195R14C	8	104102	-	R	201	-	-	-
195R14LT	8	107105	-	Q	196	-	-	-

TR928

- O Triangle TR928 foi projetado especificamente para consumidores que buscam maximizar seu custo diário de deslocamento.
- Oferecendo um alto desempenho de quilometragem e uma estrutura durável que combina com seus ambientes de direção.
- A segurança é muito importante para levar sua família de A a B.



Especificações dos Produtos

Modelo	PR	IC	IV	Legenda da Setor	Quantidade total	U	U	U
175R14LT	8	9300	-	S	177	-	-	-
175R14C	8	9593	-	S	177	-	-	-
175R14LT	8	9491	-	S	177	-	-	-
175R14C	8	9998	-	S	177	-	-	-
195R14C	8	10098	-	S	201	-	-	-
195R14C	8	104102	-	S	201	-	-	-

56

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 17/07/2020 14:36:58 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.


¹Código de Autenticação Digital: 59021707208733398753-1 59021707208733398753-2

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9f852c80eaa287d54a6ce765666a971056aaad610d2b75513ec076794596b152e18ba1a1ca3016066e4f5a835ce8c470a32110fff0f26d301e58ebbc9cb9f



[Handwritten signature]



Lar

Sobre nós

produtos

Inovação

Serviço

Notícias



PT v

WANLI

APTANY

ENSOLARADO



RU101

Ranhas de ombro internas semi-fechadas reduzem o ruído, aumentando a área do solo, otimizando o desempenho de frenagem e evitando o desgaste irregular.

A espessura ideal do primer pode filtrar ruídos de baixa frequência e proteger a camada de aço do ataque, proporcionando um desempenho silencioso e confortável e uma maior longevidade.


O desenho direcional assimétrico da banda de rodagem proporciona melhor conforto e desempenho de manuseio.

O design de baixa resistência ao rolamento é para carros HT econômicos e ecológicos



Rugged mountain road

[Ver especificações](#)



Item 5#



Lar

Sobre nós

produtos

Inovação

Serviço

Notícias

PT ▾

		WANLI	APTANY	ENSOLARADO			
		100/XG	7½J	235	668	290	800
50	235/50Z R17	C					
50	235/50Z R17	C	85	235	668	290	710
60	215/60 R17	H					
60	215/60 R17	H	96	215	690	250	710
60	225/60 R17	H					
60	225/60 R17	H	99	225	702	250	775
60	235/60 R17	H					
60	235/60 R17	H	102	235	714	250	850
60	255/60 R17	T					
60	255/60 R17	T	106	255	738	250	950
65	215/65 R17	T					
65	215/65 R17	T	99	215	712	250	775
65	225/65 R17	T					
65	225/65 R17	T	102	225	724	250	850
65	235/65 R17	H					
65	235/65 R17	H	108/XG	235	738	290	1000
65	245/65 R17	T					
65	245/65 R17	T	107	245	750	250	975
65	265/65 R17	T					
65	265/65 R17	T	112	265	776	250	1120
65	285/65 R17	T					
65	285/65 R17	T	116	285	802	250	1250
70	245/70 R17	T					
70	245/70 R17	T	110	245	776	250	1060
70	265/70 R17	T					
70	265/70 R17	T	115	265	804	250	1215




Item 58



ARGOS-HT

Pattern	Size	LI/SI	Sidewall
ARGOS H/T	215/60R17	100H XL	
ARGOS H/T	215/65R17	99H	
ARGOS H/T	215/70R16	100H	
ARGOS H/T	225/55R18	98H	
ARGOS H/T	225/60R17	99H	
ARGOS H/T	225/60R18	100V	
ARGOS H/T	225/65R17	102H	
ARGOS H/T	225/70R16	107H XL	
ARGOS H/T	235/60R16	100H	

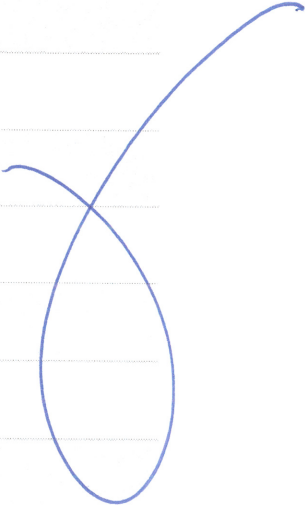


Pattern	Size	LI/SI	Sidewall
ARGOS H/T	235/60R17	106H XL	
ARGOS H/T	235/60R18	107H XL	
ARGOS H/T	235/60R18	107V XL	
ARGOS H/T	235/65R16	107H XL	
ARGOS H/T	235/65R17	108H XL	
ARGOS H/T	235/70R16	106H	
ARGOS H/T	245/60R18	105H	
ARGOS H/T	245/65R17	111H XL	
ARGOS H/T	245/70R16	111H XL	
ARGOS H/T	245/70R17	110H	
ARGOS H/T	255/55R18	109V XL	
ARGOS H/T	255/60R17	110H XL	
ARGOS H/T	255/60R17	110V XL	
ARGOS H/T	255/60R18	112H XL	
ARGOS H/T	255/60R18	112V XL	
ARGOS H/T	255/65R17	110H	
ARGOS H/T	255/65R17	110V	
ARGOS H/T	255/70R16	111H	
ARGOS H/T	265/60R18	110H	
ARGOS H/T	265/65R17	112H	
ARGOS H/T	265/70R16	112H	
ARGOS H/T	265/70R17	115H	
ARGOS H/T	275/65R17	115H	
ARGOS H/T	275/65R18	116H	
ARGOS H/T	275/70R16	114H	

Pattern	Size	LI/SI	Sidewall
ARGOS H/T	285/60R18	120H XL	
ARGOS H/T	285/65R17	116H	


Anterior

Próximo

Roadkingpneus | 2020 | Todos os direitos reservados.

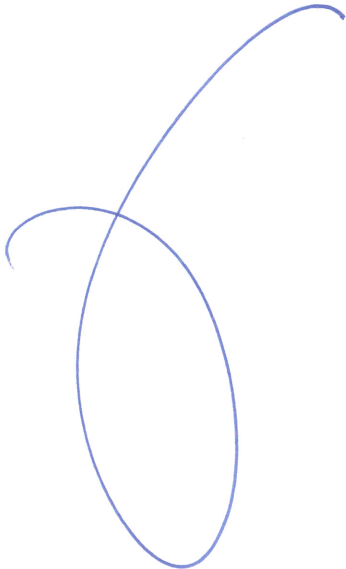

CARGOPLUS

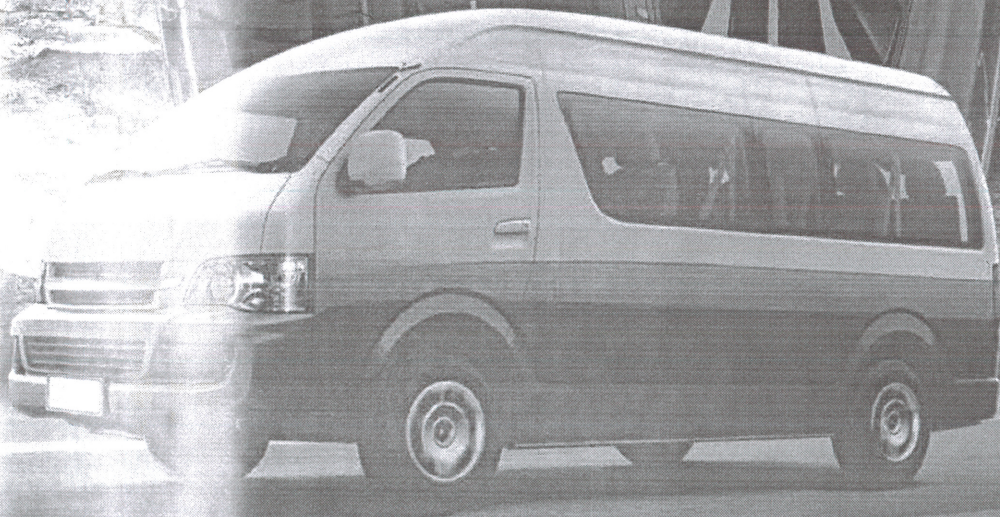

Verifique o documento em: <https://azevedobastos.net.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/59021504210266114204>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 59021504210266114204-1
Data: 15/01/2021 08:13:03
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ45954-TZ4Y;



CNPJ: 06.870-0


Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>


Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular


TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 15 de abril de 2021 08:50:36 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Os três sulcos longitudinais aumentam a drenagem dos pneus em terrenos úmidos.



O bloco de padrão de piso entrelaçado proporciona maior desempenho do pneu.

ARO	MEDIDA	LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDADE	LARGURA DE SEÇÃO (MM)	DIÂMETRO TOTAL (MM)	PROFUNDIDADE DE SULCO (MM)	CARGA MAXIMA (KG)	PRESSÃO MAXIMA (KPA)
14	185R14C	8	102/100	Q/R	188	650	9	850/800	450
	195R14C	8	106/104	Q/R	198	666	9	950/900	450
	205R14C	8	109/107	Q/R	208	686	9	1030/975	450
15	195R15C	8	106/104	Q/R	196	693	9	950/900	450
	195/70R15C	8	104/102	Q/R	201	655	9	900/850	450
	225/70R15C	8	112/110	Q/R	228	697	9	1120/1060	450
16	185/75R16C	8	104/102	Q	184	684	9	900/850	475
	195/65R16C	8	104/102	Q	201	660	9	900/850	475
	195/75R16C	8	107/105	Q/R	196	698	9	975/925	475
	205/75R16C	8	110/108	Q/R	203	714	9	1060/1000	475
	205/75R16C	10	113/111	R	203	714	9	1150/1090	525
	215/75R16C	10	116/114	R	216	728	9	1250/1180	525
	225/65R16C	8	112/110	R	228	698	9	1120/1060	475
	225/75R16C	10	121/120	R	228	744	9	1450/1400	575



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.273/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/04/2021 11:15:13 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo **indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 59021504210266114204-1 a 59021504210266114204-2

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade. Dou fé.


CHAVE DIGITAL

5900091d734fd94f05712a69f65bc05b290603f5a1aca1ac77db4a7ebe223c96d535e1242ef4b331515948099e4c9e8565cfb535ff3aba192771c3393cc721ad70a32110fff0f26d301e58ebca9cb9f



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



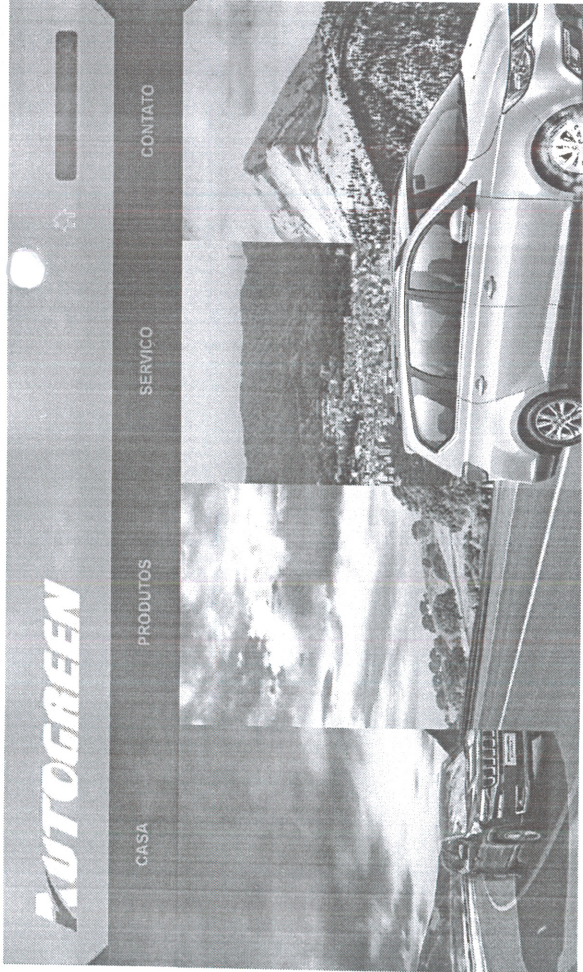

PRODUTO / PNEU PARA SUV E CAMINHÃO LEVE / SC6



SC6

Sport Cruiser é um pneu SUV urbano para rodovias e estradas urbanas. A estrutura central diferencial sólida melhora a resposta de direção em alta velocidade e estabilidade em linha reta. O padrão escalonado com passo variável reduz o ruído do interior e o desgaste por tração. Os grandes blocos de ombro estabilizados com micro ranhuras melhoram a tração e fornecem controle preciso em estradas secas e molhadas.



Economics



Descrição do tamanho

Prescrição da função

Size	Load Index & Speed Rate	XL	UTQG	Labeling			UPC
				Fuel Efficiency	Wet Grip	Noise dB	
215/55R15	100T		420 A/A	E	C	70	6924590220775
225/55R15	102T		420 A/A	E	C	70	6924590220782
235/55R15	105T		420 A/A	E	C	70	6924590220799
205/70R15	96H		420 A/A	E	C	70	6924590220812
215/70R15	98T		420 A/A	E	C	70	6924590220829
245/55R16	108H		420 A/A	E	C	71	6924590220850
265/55R16	116H		420 A/A	E	C	71	6924590220874
215/70R16	100H		420 A/A	E	C	70	6924590220888
225/70R16	103H		420 A/A	E	C	70	6924590220911
235/70R16	106H		420 A/A	E	C	70	6924590220935
245/70R16	107H		420 A/A	E	C	71	6924590220959
255/70R16	111H		420 A/A	E	C	71	6924590220973
285/70R18	112H		420 A/A	E	C	71	6924590221017
235/65R16	103H		420 A/A	E	C	70	6924590221031
235/65R17	100V		420 A/A	E	C	70	6924590221048
245/70R17	110T		420 A/A	E	C	71	6924590221055
215/65R17	98T		420 A/A	E	C	70	6924590221079
225/65R17	102H		420 A/A	E	C	70	6924590221086
235/65R17	104H		420 A/A	E	C	70	6924590221093
245/65R17	107H		420 A/A	E	C	71	6924590221109
255/65R17	110T		420 A/A	E	C	71	6924590221116
215/65R17	96H		420 A/A	E	C	70	6924590221123
225/65R17	99V		420 A/A	E	C	70	6924590221130
235/65R17	102H		420 A/A	E	C	70	6924590221261
245/65R17	105V		420 A/A	E	C	70	6924590221154
255/65R17	109V		420 A/A	E	C	70	6924590221178
265/65R18	112T		420 A/A	E	C	71	6924590221185
275/65R18	114T		420 A/A	E	C	71	6924590221192
225/65R18	100V		420 A/A	E	C	70	6924590221208
235/65R18	103V		420 A/A	E	C	70	6924590221215
245/65R18	106H		420 A/A	E	C	71	6924590221222
255/65R18	109V		420 A/A	E	C	71	6924590221239
265/65R18	112V		420 A/A	E	C	71	6924590221252
275/65R18	114V		420 A/A	E	C	71	6924590221266
285/65R20	116V		420 A/A	E	C	72	6924590221277
295/65R20	119V		420 A/A	E	C	72	6924590221291
205/55R20	111V		420 A/A	E	C	71	6924590221307
215/55R20	112V		420 A/A	E	C	71	6924590221314
225/55R20	115V		420 A/A	E	C	71	6924590221331
235/55R20	116V		420 A/A	E	C	72	6924590221338
245/55R20	119V		420 A/A	E	C	72	6924590221345
255/55R20	123V		420 A/A	E	C	71	6924590221362
265/55R20	126V		420 A/A	E	C	72	6924590221369
275/55R20	129V		420 A/A	E	C	72	6924590221376
285/55R20	132V		420 A/A	E	C	72	6924590221383
295/55R20	135V		420 A/A	E	C	72	6924590221390

* Represents new specifications



DE VOLTA AO TOPO

 **TRIANGLE**


TR257



COMFORT



FUEL SAVINGS




MILEAGE

- Alta frequência de arremessos para evitar desgaste irregular.
- Bom conforto e manuseio graças a ranhuras de ombro menores.
- Grandes ranhuras circunferenciais centrais permitem precisão de direção e condução em linha reta.
- Grande absorção de choque devido ao perfil de cavidade otimizado inovador.

Handwritten notes:
 1m.
 63
 64

Tamanho	Segura da acção	Proporção da tela	NO	E			
235/75R15	235	75	105	H	D	C	71B
255/70R15	255	70	108	T	D	C	72B
245/75R16	245	75	111	H	D	C	71B
215/70R16	215	70	100	H	D	C	71B
215/70R16	215	70	100	T	-	-	-
215/70R16	215	70	104XL	T	D	C	72B
225/70R16	225	70	103	H	D	C	71B
235/70R16	235	70	106	H	D	C	71B
235/70R16	235	70	106	T	D	C	71B
245/70R16	245	70	111XL	T	-	-	-
245/70R16	245	70	107	T	-	-	-
255/70R16	255	70	111	H	-	-	-
255/70R16	255	70	111	T	-	-	-
235/60R17	235	65	104	T	D	C	71B
245/60R17	245	65	111XL	T	-	-	-
255/60R17	255	65	112	T	-	-	-
265/60R17	265	65	112	H	D	C	72B
215/60R17	215	60	96	H	D	C	71B
225/60R17	225	60	99	H	D	C	71B
225/60R17	225	60	99	V	D	C	71B
235/60R17	235	60	106XL	V	D	C	72B
235/55R17	235	55	103XL	H	-	-	-
245/55R17	235	55	99	H	-	-	-
265/55R17	235	55	103XL	V	D	C	72B
275/60R18	225	60	100	V	D	C	71B
235/60R18	235	60	103	V	D	C	71B
235/60R18	235	60	107XL	DENTRO	D	C	72B
275/60R18	285	60	116	H	D	C	74B
235/55R18	235	55	100	V	D	C	71B
265/55R18	255	55	109XL	V	D	C	73B
235/55R18	235	50	97	V	D	C	71B
245/55R19	245	55	103	V	D	C	71B

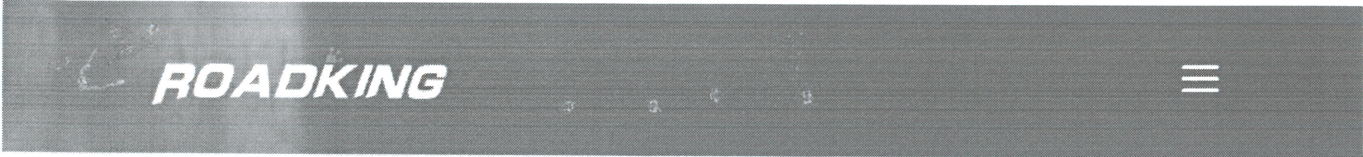

Item
65

ARGOS-HT

Pattern	Size	LI/SI	Sidewall
ARGOS H/T	215/60R17	100H XL	
ARGOS H/T	215/65R17	99H	
ARGOS H/T	215/70R16	100H	
ARGOS H/T	225/55R18	98H	
ARGOS H/T	225/60R17	99H	
ARGOS H/T	225/60R18	100V	
ARGOS H/T	225/65R17	102H	
ARGOS H/T	225/70R16	107H XL	
ARGOS H/T	235/60R16	100H	


Pattern	Size	LI/SI	Sidewall
ARGOS H/T	235/60R17	106H XL	
ARGOS H/T	235/60R18	107H XL	
ARGOS H/T	235/60R18	107V XL	
ARGOS H/T	235/65R16	107H XL	
ARGOS H/T	235/65R17	108H XL	
ARGOS H/T	235/70R16	106H	
ARGOS H/T	245/60R18	105H	
ARGOS H/T	245/65R17	111H XL	
ARGOS H/T	245/70R16	111H XL	
ARGOS H/T	245/70R17	110H	
ARGOS H/T	255/55R18	109V XL	
ARGOS H/T	255/60R17	110H XL	
ARGOS H/T	255/60R17	110V XL	
ARGOS H/T	255/60R18	112H XL	
ARGOS H/T	255/60R18	112V XL	
ARGOS H/T	255/65R17	110H	
ARGOS H/T	255/65R17	110V	
ARGOS H/T	255/70R16	111H	
ARGOS H/T	265/60R18	110H	
ARGOS H/T	265/65R17	112H	
ARGOS H/T	265/70R16	112H	
ARGOS H/T	265/70R17	115H	
ARGOS H/T	275/65R17	115H	
ARGOS H/T	275/65R18	116H	
ARGOS H/T	275/70R16	114H	

Pattern	Size	LI/SI	Sidewall
ARGOS H/T	285/60R18	120H XL	
ARGOS H/T	285/65R17	116H	

Anterior

Próximo


Roadkingpneus | 2020 | Todos os direitos reservados.

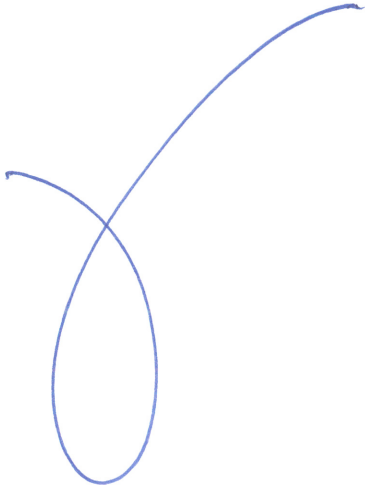

Especificações do pneu



SERIES	Tamanho	PR	Avaliação de velocidade	Índice de carga	Padrão Aro	Largura da seção (mm)	Diâmetro (mm)	MaxAirPressure (KPa)	Capacidade de carga (kg)
75	LT225 / 75 R16	10 / E	S	115/112	6J	225	744	550	1215
75	LT245 / 75 R16	10 / E	S	120/116	7J	245	774	550	1380
75	LT265 / 75 R16	10 / E	S	123/120	7½J	265	804	550	1550
85	LT235 / 85 R16	10 / E	S	120/116	6½J	235	806	550	1400

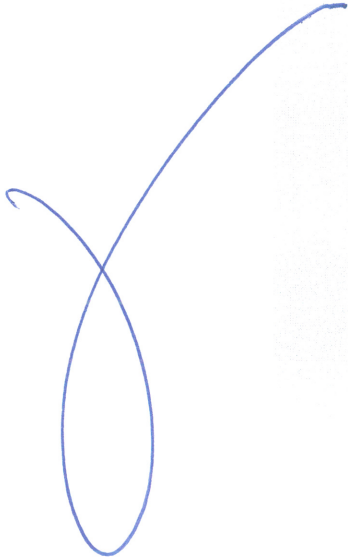


Pneus da mesma série

XBRI
P N E U S

1014

[Handwritten signature]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 3 de março de 2022 10:10:20 CNJ-08:00, CNJ-06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deve ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

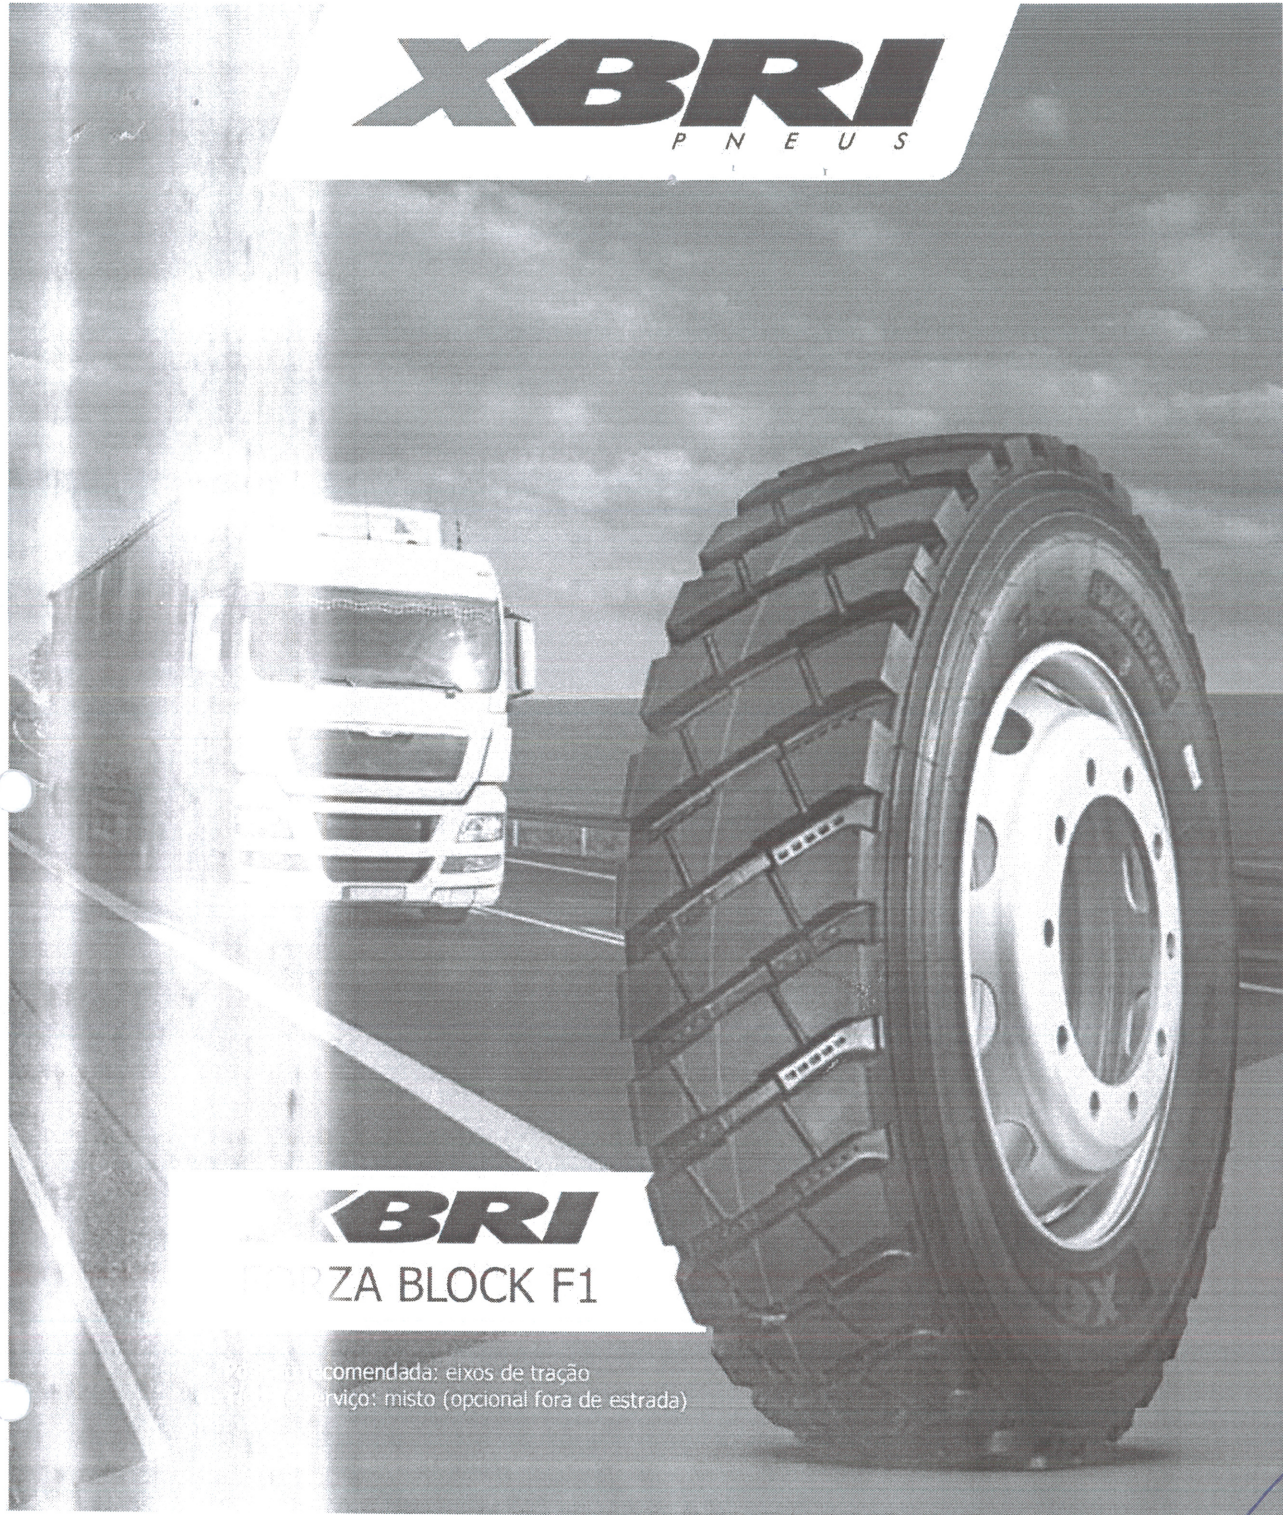

XBRI
FORZA BLOCK F1

Indicação recomendada: eixos de tração
Uso: serviço: misto (opcional fora de estrada)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDA	IND. DE VELOCIDADE	LAR. DE ARO RECOMENDADA	IND. DE VELOCIDADE	CARGA MAX (kg)	PRESSÃO MAX (kPa)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	PROFUNDIDADE DOS SULCOS (mm)			
295/80R22.5	K	9	K	3550/3250	900	1044	19,5	E	E	78

www.xbri.com

Confira os dados do ato em: <https://azevedobastos.not.br/documento/59020303229187756362>



Autenticação digital nº: 59020303229187756362-4
Data: 03/03/2022 10:10:20
Valor Total: R\$ 1.500,00
Selo Digital: AMP47922-T1TX;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

[Handwritten signature]
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.406 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, controlados por um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://tjparegedoria.org.br/autdigital/>.

A autenticação digitalizada aqui não faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA é autêntica ou um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamenta o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital único, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03/03/2022 10:20:42 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus parágrafos, 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail cartorio@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é autêntica por indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 59020303229187756362-1 a 59020303229187756362-6

²Legislações Vigentes: Lei Estadual nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.422/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94b7a7220205b07e74b58a8a57310b5cd6716b0dc337a7240c581fc7e0e9fa59e69ff1c1f46271ef617e6cddad68f3739d23910a31dd70a32110fff0f26d301e58ebbc9cb9f



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





PNEUS DE PASSEIO

item
74.



FORZA A/T
Ver a imagem ampliada

FORZA A/T - Características Técnicas

Available Sizes

- 235/75R15
- 235/65R17
- 235/85R16
- 235/70R16
- 245/65R17
- 245/70R16

Load Index

- 109
- 104
- 120/116
- 106
- 107
- 107

Speed Index

- S
- T
- S
- T
- S
- T

Available Sizes

- 265/70R17
- 265/50R15LT
- 265/70R16
- 225/75R16
- 265/70R17
- 245/75R16

Load Index

- 115
- 109
- 112
- 115/112
- 121/118
- 108/104

Speed Index

- S
- S
- T
- Q
- R
- S



FORZA A/T 2
Ampliar la imagen

FORZA A/T 2 - Características Técnicas

Available Sizes

- 225/70R16
- 235/75R16
- 235/85/75R16
- 245/65R17
- 245/70R17
- 275/70R17

Load Index

- 112
- 123/120
- 126/123
- 112
- 112
- 121/118

Speed Index

- T
- Q
- Q
- T
- T
- Q

Available Sizes


- 285/60R18
- 305/60R18
- 265/50R20
- 285/55R20
- 305/50R20


Load Index

- 120
- 120
- 111
- 119
- 120

Speed Index

- S
- S
- S
- S
- S

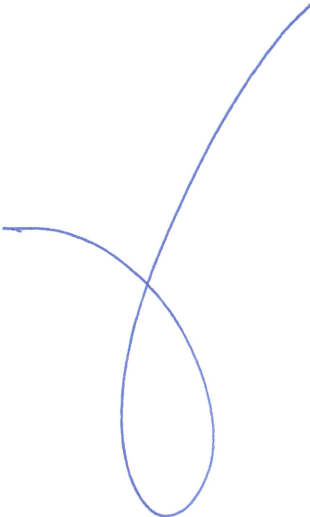

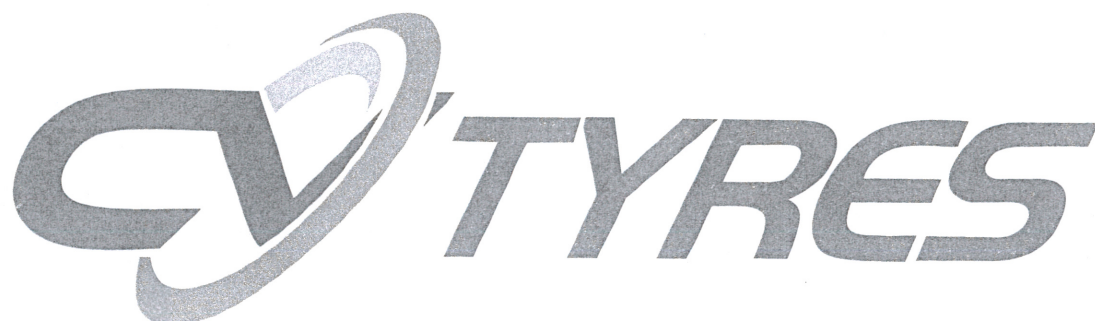

ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (E)
PREGÃO Nº. 020/2022
NOME DO PROPONENTE: CV TYRES EIRELI
CNPJ: 28.888.423/0001-09
TELEFONE: (47) 3368-6714

CV Tyres Eireli | CNPJ: 28.888.423/0001-0

Av. Nereu Ramos, 544, Sala 01 | Centro | CEP 88