



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL: F KUCHNIR LTDA

CNPJ: 31.273.085/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90988783-67

E-MAIL: fabianokuchnirpinturas@gmail.com

ENDEREÇO COMPLETO: R IRMA RAFAELA – CENTRO – PRUDENTÓPOLIS - PR, CEP: 84400-000

AGÊNCIA BANCÁRIA: Sicredi – Agência 0719 – Conta Corrente 42457-3

REPRESENTANTE: FABIANO KUCHNIR

CPF: 090.353.309-00

RG: 12.479.308-4

TELEFONE: (42) 99909 6235

E-MAIL: fabianokuchnirpinturas@gmail.com

MICROEMPRESA

À Comissão de Licitação

Município de Laranjeiras do Sul

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023-PMLS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS.

Prezados Senhores


Apresentamos a nossa proposta de preços referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS.

O preço proposto para a execução da obra da Tomada de Preços 011/2023, é de R\$ 120.147,44 (Cento e Vinte Mil Cento e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos).

O prazo para a execução do objeto desta licitação é de 120 (cento e vinte) dias, a partir da Ordem de Serviços.

O prazo da validade desta proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data da abertura do referido certame Tomada de Preços 011/2023.

Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências estipuladas em edital.




Prudentópolis, 06 de Novembro de 2023.

FABIANO KUCHNIR
09035330900
31273085000105


Assinado digitalmente por FABIANO KUCHNIR
09035330900:31273085000105
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PR, L=Ponta Grossa,
OU=RAC INFOCO DIGITAL v5, OU=20804719000107,
OU=Presencial, OU=Certificado PJA1, CN=FABIANO
KUCHNIR 09035330900:31273085000105
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-11-17 10:24:00
Foxit Reader Versão: 0.4.1

FABIANO KUCHNIR
CNPJ nº 31.273.085/0001-05
RG nº. 12.479.308-4 SESP/PR
CPF nº 090.353.309-00




F KUCHNIR LTDA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PR - TOMADA DE PREÇO 611/2023										
F KUCHNIR LTDA - 31.273.085/0001-05										
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	TOTAL COM BDI 22,47%
1	ESTRUTURA									
	Pilar									
	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,30	RS 8,31	RS 0,85	RS 9,16	RS 243,48	RS 24,91	RS 268,39	
	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	96,89	RS 8,97	RS 1,30	RS 10,27	RS 869,10	RS 125,96	RS 995,06	
	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	89,38	RS 8,61	RS 3,01	RS 11,62	RS 719,62	RS 231,38	RS 951,00	
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2022	M3	2,21	RS 400,94	RS 23,14	RS 424,08	RS 866,08	RS 51,14	RS 937,22	
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	49,73	RS 41,19	RS 23,35	RS 64,74	RS 2.048,35	RS 1.171,14	RS 3.219,52	
	Viga									
	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,36	RS 8,31	RS 0,85	RS 9,16	RS 19,61	RS 2,01	RS 21,62	
	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	136,21	RS 7,17	RS 0,98	RS 7,70	RS 980,97	RS 73,25	RS 1.054,22	
	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	192,27	RS 8,97	RS 1,30	RS 10,27	RS 1.724,66	RS 249,95	RS 1.974,61	
	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	124,38	RS 8,61	RS 3,01	RS 11,62	RS 1.070,91	RS 374,38	RS 1.445,30	
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	6,41	RS 424,77	RS 12,37	RS 437,14	RS 2.732,78	RS 79,29	RS 2.802,07	
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	57,58	RS 41,19	RS 23,35	RS 64,74	RS 2.371,72	RS 1.356,01	RS 3.727,73	
	Blocos de fundação									
	ESTACA BROCA DE CONCRETO DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARMAQUE. AF_05/2020	M	14,00	RS 38,22	RS 27,53	RS 65,77	RS 935,08	RS 385,70	RS 920,78	
	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,61	RS 8,53	RS 1,45	RS 9,98	RS 56,38	RS 9,98	RS 66,37	
	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	35,34	RS 9,50	RS 2,61	RS 12,11	RS 395,73	RS 92,24	RS 427,97	
	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	33,33	RS 9,59	RS 4,99	RS 14,54	RS 337,99	RS 176,40	RS 514,39	
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	2,71	RS 426,79	RS 16,83	RS 443,62	RS 1.156,60	RS 45,61	RS 1.202,21	
2	INSTALAÇÕES						RS 10.386,41	RS 3.119,44	RS 13.455,85	RS 16.479,38




Cabeçalho de distribuição elétrica										
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 44,47	R\$ 3,53	R\$ 48,40	R\$ 177,48	R\$ 15,72	R\$ 135,60		
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 100,98	R\$ 23,31	R\$ 126,29	R\$ 102,58	R\$ 23,31	R\$ 126,29		
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 8,27	R\$ 1,03	R\$ 9,30	R\$ 8,27	R\$ 1,03	R\$ 9,30		
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 35A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 8,85	R\$ 1,97	R\$ 10,82	R\$ 8,85	R\$ 1,97	R\$ 10,82		
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 547,97	R\$ 17,62	R\$ 565,59	R\$ 547,57	R\$ 17,62	R\$ 565,59		
Cabeçalho de passagem										
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO FISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00	R\$ 5,99	R\$ 7,47	R\$ 15,46	R\$ 143,76	R\$ 179,28	R\$ 323,04		
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	R\$ 15,76	R\$ 8,79	R\$ 22,55	R\$ 82,56	R\$ 52,74	R\$ 134,50		
SUPORTE PARA USADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO FISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	R\$ 4,77	R\$ 2,09	R\$ 6,86	R\$ 93,86	R\$ 37,62	R\$ 125,48		
TONALDA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	R\$ 15,63	R\$ 11,27	R\$ 26,90	R\$ 218,82	R\$ 157,78	R\$ 376,60		
Encabeço de tubulação										
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 15,27	R\$ 4,02	R\$ 19,29	R\$ 30,54	R\$ 8,04	R\$ 38,58		
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 9,02	R\$ 1,04	R\$ 9,06	R\$ 8,02	R\$ 1,04	R\$ 9,06		
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 17,38	R\$ 6,34	R\$ 23,72	R\$ 17,38	R\$ 6,34	R\$ 23,72		
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 140 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 7,50	R\$ 3,70	R\$ 11,20	R\$ 7,50	R\$ 3,70	R\$ 11,20		
CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 15,27	R\$ 4,02	R\$ 19,29	R\$ 30,54	R\$ 8,04	R\$ 38,58		
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 61,01	R\$ 5,60	R\$ 66,61	R\$ 61,01	R\$ 5,60	R\$ 66,61		
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 14,07	R\$ 4,81	R\$ 18,88	R\$ 28,14	R\$ 9,62	R\$ 37,76		
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 4,89	R\$ 3,71	R\$ 8,60	R\$ 4,89	R\$ 3,71	R\$ 8,60		
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 34,52	R\$ 7,49	R\$ 42,01	R\$ 34,52	R\$ 7,49	R\$ 42,01		

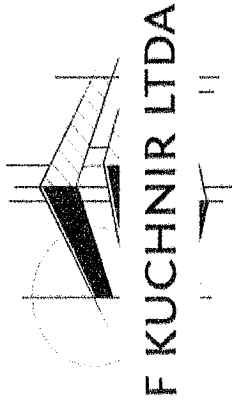

	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 26,86	R\$ 6,41	R\$ 33,27	R\$ 39,72	R\$ 12,82	R\$ 66,54
	SEDIÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 13,69	R\$ 1,49	R\$ 15,18	R\$ 27,48	R\$ 2,98	R\$ 30,36
	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 19,96	R\$ 3,36	R\$ 19,92	R\$ 27,92	R\$ 10,72	R\$ 38,64
	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 8,02	R\$ 1,04	R\$ 9,06	R\$ 24,06	R\$ 3,12	R\$ 27,18
	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 5,31	R\$ 4,43	R\$ 9,74	R\$ 10,62	R\$ 8,86	R\$ 19,48
	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 13,34	R\$ 3,69	R\$ 19,03	R\$ 92,04	R\$ 22,14	R\$ 114,18
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026	UN	4,00	R\$ 4,92	R\$ 9,51	R\$ 3,43	R\$ 19,68	R\$ 14,04	R\$ 33,72
	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 7,24	R\$ 2,46	R\$ 9,70	R\$ 21,72	R\$ 7,38	R\$ 29,10
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 4,61	R\$ 5,92	R\$ 10,73	R\$ 9,62	R\$ 11,64	R\$ 21,46
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 8,03	R\$ 7,06	R\$ 15,09	R\$ 8,03	R\$ 7,06	R\$ 15,09
	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 13,00	R\$ 3,83	R\$ 16,83	R\$ 26,00	R\$ 7,66	R\$ 33,66
	Luminária								
	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_F5	UN	13,00	R\$ 0,00	R\$ 5,50	R\$ 5,50	R\$ 0,00	R\$ 71,50	R\$ 71,50
	Instalações elétricas								
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRÓDUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 7,21	R\$ 6,24	R\$ 13,45	R\$ 7,21	R\$ 6,24	R\$ 13,45
	LUVA PARA ELETRÓDUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$ 3,52	R\$ 4,17	R\$ 7,69	R\$ 10,56	R\$ 12,51	R\$ 23,07
	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00	R\$ 7,12	R\$ 3,17	R\$ 10,29	R\$ 7,12	R\$ 3,17	R\$ 10,29
	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2"), PARA REDE INTERIADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1,00	R\$ 25,55	R\$ 3,82	R\$ 29,35	R\$ 25,53	R\$ 3,82	R\$ 29,35
	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	R\$ 8,00	R\$ 5,05	R\$ 13,05	R\$ 16,00	R\$ 10,10	R\$ 26,10
	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	R\$ 98,43	R\$ 11,77	R\$ 105,20	R\$ 99,43	R\$ 11,77	R\$ 105,20
	SOLDADOR, TIPO SOLDADURA PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	R\$ 4,50	R\$ 1,12	R\$ 5,62	R\$ 4,50	R\$ 1,12	R\$ 5,62
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	166,99	R\$ 8,07	R\$ 0,24	R\$ 8,31	R\$ 1.347,61	R\$ 40,08	R\$ 1.387,69
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	135,07	R\$ 10,15	R\$ 2,28	R\$ 12,43	R\$ 1.350,66	R\$ 303,40	R\$ 1.654,06
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE INTERIADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	115,28	R\$ 19,22	R\$ 1,78	R\$ 21,00	R\$ 2.215,68	R\$ 305,20	R\$ 2.420,88

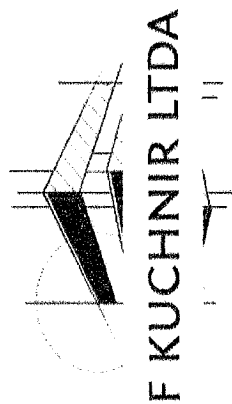


CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	107,03	R\$ 2,42	RS 0,88	RS 3,30	RS 2.59,01	RS 94,19	RS 333,20
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	8,66	RS 8,24	RS 3,94	RS 12,18	RS 71,36	RS 34,12	RS 103,48
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	113,83	RS 5,60	RS 3,35	RS 8,95	RS 637,73	RS 381,50	RS 1.019,23
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	28,82	RS 6,15	RS 4,65	RS 10,80	RS 177,24	RS 134,01	RS 311,26
Segmentos de tubulações hidro-sanitárias								
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	4,90	RS 4,04	RS 0,55	RS 4,59	RS 19,80	RS 2,70	RS 22,49
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	3,40	RS 14,59	RS 0,98	RS 15,57	RS 49,61	RS 3,33	RS 52,94
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	M	24,75	RS 19,08	RS 12,97	RS 32,00	RS 470,99	RS 321,01	RS 792,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	M	1,03	RS 9,43	RS 6,35	RS 17,98	RS 9,71	RS 8,81	RS 18,52
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	M	7,94	RS 13,71	RS 9,28	RS 22,99	RS 108,86	RS 73,68	RS 182,54
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	M	2,77	RS 17,58	RS 11,13	RS 28,71	RS 48,70	RS 30,63	RS 79,59
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	6,29	RS 8,19	RS 11,10	RS 19,29	RS 51,52	RS 69,82	RS 121,33
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	4,66	RS 13,47	RS 13,23	RS 26,70	RS 62,77	RS 61,65	RS 124,42
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA, DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	M	27,34	RS 16,02	RS 5,31	RS 21,93	RS 437,99	RS 150,64	RS 586,63
Terminais de resíduos								
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80X0,60X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF_12/2020	UN	1,00	RS 199,30	RS 141,98	RS 335,28	RS 193,30	RS 141,99	RS 335,29
CAIXA SFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	2,00	RS 27,80	RS 11,63	RS 39,43	RS 55,60	RS 23,26	RS 78,86
Terminais sanitário								
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM, CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2020	UN	4,00	RS 0,00	RS 9,02	RS 9,02	RS 0,00	RS 36,08	RS 36,08
FORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" - PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2020	UN	3,00	RS 0,00	RS 1,91	RS 1,91	RS 0,00	RS 5,73	RS 5,73
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CORDA ACORADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 80CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2020	UN	2,00	RS 0,00	RS 21,08	RS 21,08	RS 0,00	RS 42,16	RS 42,16
CAIXA SFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	4,00	RS 27,80	RS 11,63	RS 39,43	RS 111,20	RS 46,52	RS 157,72
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2020	UN	2,00	RS 68,46	RS 3,06	RS 71,32	RS 136,92	RS 6,12	RS 145,04
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2020	UN	3,00	RS 5,93	RS 3,08	RS 8,61	RS 16,99	RS 9,24	RS 25,83
SIFÃO DO TIPO GABARITA, COPO EM PVC 1 1/4" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2020	UN	3,00	RS 14,89	RS 2,73	RS 17,62	RS 44,67	RS 8,19	RS 52,86
VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2020	UN	3,00	RS 5,22	RS 2,49	RS 7,71	RS 15,66	RS 7,47	RS 23,13



F KUCHNIR LTDA



CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 29,78	R\$ 5,60	R\$ 35,38	R\$ 39,96	R\$ 11,20	R\$ 70,76	
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 7,50	R\$ 3,70	R\$ 11,20	R\$ 22,30	R\$ 11,10	R\$ 33,60	
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 4,89	R\$ 3,71	R\$ 8,60	R\$ 14,67	R\$ 11,13	R\$ 25,80	
TUPO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,80	R\$ 9,43	R\$ 8,55	R\$ 17,98	R\$ 16,97	R\$ 15,89	R\$ 32,86	
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 7,01	R\$ 5,89	R\$ 10,84	R\$ 36,08	R\$ 30,64	R\$ 86,72	
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 6,39	R\$ 4,92	R\$ 11,45	R\$ 6,59	R\$ 4,92	R\$ 11,45	
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 77,89	R\$ 1,67	R\$ 85,56	R\$ 155,78	R\$ 15,34	R\$ 171,12	
ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 6,63	R\$ 2,14	R\$ 8,77	R\$ 26,52	R\$ 8,56	R\$ 35,08	
3 VEDAÇÃO E ACABAMENTOS						R\$ 37.845,05	R\$ 26.246,83	R\$ 64.089,88	R\$ 78.490,87
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	19,623	R\$ 46,07	R\$ 50,02	R\$ 96,09	R\$ 6.276,12	R\$ 6.814,22	R\$ 13.050,34	
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	307,86	R\$ 1,73	R\$ 1,63	R\$ 3,36	R\$ 532,60	R\$ 501,81	R\$ 1.034,41	
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 2,5 MM. AF_08/2022	M2	307,86	R\$ 20,26	R\$ 20,95	R\$ 41,21	R\$ 6.237,24	R\$ 6.449,67	R\$ 12.686,91	
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	307,86	R\$ 1,61	R\$ 0,81	R\$ 2,42	R\$ 495,65	R\$ 249,37	R\$ 745,02	
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	307,86	R\$ 10,97	R\$ 8,33	R\$ 19,30	R\$ 3.377,22	R\$ 2.564,47	R\$ 5.941,70	
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	318,96	R\$ 8,63	R\$ 3,88	R\$ 12,51	R\$ 2.751,62	R\$ 1.237,56	R\$ 3.989,19	
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA ANEIS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_08/2016	M	3,05	R\$ 33,49	R\$ 7,02	R\$ 42,51	R\$ 108,24	R\$ 21,41	R\$ 129,66	
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA ANEIS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_07/2016	M	4,80	R\$ 46,14	R\$ 7,79	R\$ 53,93	R\$ 221,47	R\$ 37,59	R\$ 188,86	
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 4,5 M DE COMPRIMENTO. AF_08/2016	M	17,25	R\$ 62,61	R\$ 16,36	R\$ 78,97	R\$ 1.080,02	R\$ 282,21	R\$ 1.362,23	
Esquadrias									
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	R\$ 0,00	R\$ 150,88	R\$ 150,88	R\$ 0,00	R\$ 754,40	R\$ 754,40	
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 153,38	R\$ 153,38	R\$ 0,00	R\$ 153,38	R\$ 153,38	
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 144,65	R\$ 144,65	R\$ 0,00	R\$ 289,30	R\$ 289,30	
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ACRÍLICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	12,86	R\$ 8,80	R\$ 7,78	R\$ 16,58	R\$ 113,17	R\$ 100,05	R\$ 215,22	

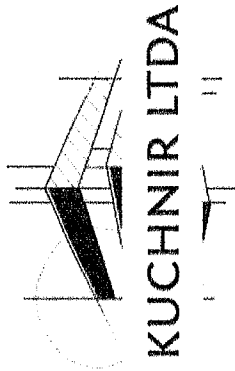


F KUCHNIR LTDA

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAMENTAS EXCLUSIVE ALDAR E CONTRAMARCO.	M2	10,38	RS 602,07	RS 21,54	RS 625,61	RS 6.869,90	RS 227,89	RS 6.597,79	
Piso									
EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	5,58	RS 399,49	RS 146,02	RS 545,51	RS 2.229,15	RS 84,79	RS 3.049,95	
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO EMALTADE EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2024	M2	79,69	RS 35,50	RS 17,15	RS 52,65	RS 2.829,00	RS 1.366,68	RS 4.195,68	
COBERTURA									
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	UN	6,00	RS 0,00	RS 456,33	RS 486,33	RS 0,00	RS 2.917,98	RS 2.917,98	
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	106,80	RS 0,00	RS 2,90	RS 2,90	RS 0,00	RS 309,72	RS 309,72	
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	106,80	RS 0,00	RS 3,78	RS 3,78	RS 0,00	RS 403,70	RS 403,70	
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRASADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURAL DE FRAÇÃO. AF_05/2017_75	M2	83,60	RS 51,79	RS 7,65	RS 59,44	RS 4.325,64	RS 693,54	RS 4.969,18	
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 34, DESENVOLVIMENTO DE 35 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	16,25	RS 54,83	RS 6,81	RS 61,64	RS 890,99	RS 110,66	RS 1.001,65	
TOTAL DO SERVIÇO									RS 98.103,57
TOTAL DO SERVIÇO COM IPI - 32,47%									RS 130.147,44

PRUDENTÓPOLIS - PR, 21 DE NOVEMBRO DE 2023

FABIANO KUCHNIR
09035330900
31273085000105
FABIANO KUCHNIR
(Representante Legal)
CNPJ nº 31.273.085/0001-05
CPF nº 090.353.309-00

Documento autenticado digitalmente
gub
ADAM LUIZ DE OLIVEIRA
Data: 19/11/2023 17:53:31 -0500
Verifique em https://validar.fu.gov.br
Adam Luiz de Oliveira
CREA-PR nº 195210/D
RG nº 13.579.991-2

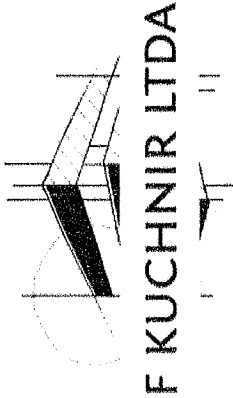

F KUCHNIR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PR - TOMADA DE PREÇO 011/2023												
F KUCHNIR LTDA - 31.273.085/0001-05												
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	ESTRUTURA	20,96%	7.553,16	30,00%	12.588,59	50,00%	5.035,44	20,00%			25.177,19	20.557,84
02	INSTALAÇÕES	13,72%	4.943,81	30,00%	1.647,94	10,00%	4.943,81	30,00%	4.943,81	30,00%	16.479,38	13.455,85
03	VEDAÇÃO E ACABAMENTOS	65,32%	7.849,09	10,00%	31.396,35	40,00%	23.547,26	30,00%	15.698,17	20,00%	78.490,87	64.089,88
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO	100,00%	20.346,06	16,94%	45.632,88	37,98%	33.526,51	27,90%	20.641,99	17,18%	120.147,44	98.103,57
	VALOR PROPOSTO											
	DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS											
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO		20.346,06	16,94%	65.978,94	54,91%	99.505,45	82,82%	120.147,44	100,00%		


RUDENTÓPOLIS - PR, 21 DE NOVEMBRO DE 2023

FABIANO KUCHNIR
09035330900-
31273085000105

Assinado digitalmente por FABIANO KUCHNIR
09035330900-31273085000105
CN=FCI PROCO DIGITAL, O=FCI PROCO DIGITAL, OU=FCI PROCO DIGITAL, CN=FCI PROCO DIGITAL, C=Brasil
CN=Gabriel de F. A. J. CUF-FABIANO KUCHNIR
09035330900-31273085000105
Assinado digitalmente por FABIANO KUCHNIR
09035330900-31273085000105
CN=FCI PROCO DIGITAL, O=FCI PROCO DIGITAL, OU=FCI PROCO DIGITAL, CN=FCI PROCO DIGITAL, C=Brasil

FABIANO KUCHNIR
(Representante Legal)
CNPJ nº 31.273.085/0001-05
CPF nº 090.353.309-00

Adam Luiz de Oliveira
CREA-PR nº 195210/D
RG nº 13.579.991-2

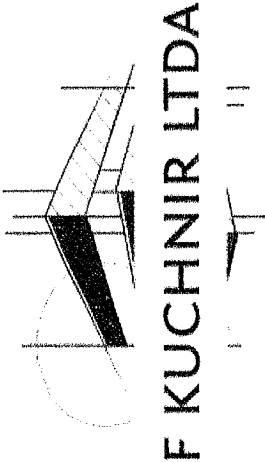

F KUCHNIR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PR - TOMADA DE PREÇO 011/2023									
F KUCHNIR LTDA - 31.273.085/0001-05									
BDI (%) 22,47									
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO	PARCELAS DO BDI (%)			R\$ 88.103,57
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,00%		OK	1 Quartil	Médio	3 Quartil	
2	SG - SEGUROS + GARANTIA		0,80%		OK				5,50%
3	R - RISCOS		0,97%		OK				1,00%
4	DE - DESPESAS FINANCEIRAS		0,59%		OK				1,27%
5	L - LUCRO BRUTO		6,16%		OK				1,39%
6	I - IMPOSTOS		8,65%						8,96%
6.1	PIS		0,65%						
6.2	COFINS		3,00%						
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		5,00%						
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		0,00%						
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 22.043,87				Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 120.147,44				Sem CPRB			25,00%
BDI (%)			22,47%	OK		Com CPRB			25,00%

PRUDENTÓPOLIS - PR, 21 DE NOVEMBRO DE 2023

FABIANO KUCHNIR
09035330900-
31273085000105
Assinado digitalmente por FABIANO KUCHNIR
Data: 19/11/2023 17:27:30-0300
Verifique em https://validar.jf.gov.br

FABIANO KUCHNIR
(Representante Legal)
CNPJ nº 31.273.085/0001-05
CPF nº 090.353.309-00

gub
Documento assinado digitalmente
ADAM LUIZ DE OLIVEIRA
Data: 19/11/2023 17:27:30-0300
Verifique em https://validar.jf.gov.br

Adam Luiz de Oliveira
CREA-PR nº 195210/D
RG nº 13.579.991-2

465



F KUCHNIR LTDA

ENVELOPE Nº 02

PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇOS nº 011/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

F KUCHNIR LTDA - 31.273.085/0001-05

R IRMA RAFAELA 723 – CENTRO – PRUDENTÓPOLIS - PR, CEI

(42) 99909-6235